Aktobis AG

Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Ihr
SPEZIALIST
für klimatechnische Geräte

KATALOG 2022–2023

WILLKOMMEN

Willkommen

Olivier Wanner
Vorstand der Aktobis AG

Liebe Kunden,
sehr geehrte Geschäftspartner,

wir haben sehr ungewöhnliche und komplexe Zeiten, dies nicht allein wegen Covid-19, nein auch und insbesondere mit Blick auf Material- und Warenbeschaffung. Nicht nur, dass sich die Beschaffungszeit (Vorlaufzeit) für Produkte und Material mehr als verdoppelt hat, auch die Rohstoffpreise sind erheblich gestiegen und die Transportkosten sind förmlich explodiert mit einer Teuerungsrate von bis zu 600%. Zu guter Letzt, macht auch der sehr begrenzte Schiffsraum nun allen Importeuren erheblich zu schaffen und dies trotz der horrenden Frachtkosten.

Bedauerlicherweise hat uns dieser globale Trend auch mit voller Wucht getroffen. Einige Produkte sind zum Teil über Wochen ausverkauft und auch die Preise mussten wir wegen der Gesamtteuerung leider etwas anheben.

Nichtsdestotrotz schauen wir positiv in die Zukunft! Wir, die Aktobis AG haben uns bis dato immer dadurch ausgezeichnet, dass wir Trends frühzeitig erkannt und uns den veränderten Marktgegebenheiten angepasst haben.

Viele unserer Produkte wurden weiter optimiert, sei es durch modernes, umweltfreundliches Kältemittel oder dadurch, dass wir häufige Kundenwünsche, wie z.B. WLAN-Steuerung in einige bewährte Produkte hinzugefügt haben.

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Durchblättern unseres neuen Produktkatalogs 2022/2023 und bin mir sicher, dass auch für Sie das ein oder andere passende Produkt dabei sein wird.

Mit herzlichen Grüßen aus Rodgau,

Ihr

Olivier Wanner
Vorstand der Aktobis AG

Ihr Kontakt zu uns

Borsigstraße 20 · 63110 Rodgau

06106 - 284 23-0

06106 - 284 23-15

info@aktobis.de

www.aktobis.de

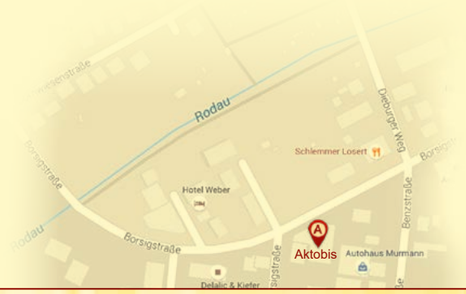

INHALT

Inhalt

Aktobis, das sind wir ! 5

Einleitung 7

Luftentfeuchter & Bautrockner 8

Mini-Entfeuchter WDH-898MD 9

Luftentfeuchter WDH-310EKW 10

Luftentfeuchter WDH-416S 11

Luftentfeuchter WDH-520EB 12

Luftentfeuchter WDH-725DG 13

Adsorptionsentfeuchter WDH-DS3 14

Bautrockner WDH-930EEW 15

Bautrockner WDH-35B 16

Bautrockner WDH-50B 17

Bautrockner WDH-500AH 18

Bautrockner WDH-1200HT 19

(Schwimmbad-) Entfeuchter 20
Fral FSW63

(Schwimmbad-) Entfeuchter 21
Fral FSW100

Luftreiniger & Ozongeneratoren 22

Auto Luftreiniger WDH-AP1212 23

Luftreiniger WDH-626L 24

Luftreiniger WDH-220B 25

Luftreiniger Pegasus 26

Luftreiniger WDH-660b 27

Luftreiniger WDH-C03 28

Luftreiniger WDH-H3 29

Luftreiniger WDH-H6 30

Industrie-Luftreiniger WDH-AF500B 31

Luftreiniger WDH-H600A 32

Ozongenerator WDH-AP001 33

Ozongenerator WDH-AP005 34

Wasser Ozongenerator WDH-WP15 35

Ventilatoren & Gebläse 36

Akku Handgebläse WDH-6601 37

Bodenventilator WDH-FE50X 38

Bodenventilator WDH-FF60M 39

Turmventilator WDH-TW1803 40

Mini Turbolüfter WDH-C20 41

Kunststoffgebläse WDH-AP11 42

Axialgebläse WDH-SHT28 43

Turbolüfter WDH-AB10 44

Trommelgebläse WDH-TG60L 45

Trommelgebläse WDH-TG105L 46

Windmaschine WDH-WM120 47

Druckgebläse WDH-DG19 48

Schuhtrockner Dryfix DUO 49

Schuhtrockner Dryfix-plus 2.0 50

INHALT

Inhalt

Heizgeräte 51

Glasflächenheizer WDH-GH20R 52
Decken-Heizstrahler WDH-200LS 53
Decken-Heizstrahler WDH-210S 54
Dunkelheizstrahler WDH-180DS 55
Wand-Heizstrahler WDH-300WS 56
Heizstrahler WDH-240GT 57
Elektroheizgebläse WDH-BGP02 58
Elektroheizgebläse WDH-BGP03 59
Elektroheizgebläse WDH-BGP031S 60
Elektroheizgebläse WDH-BGP10S 61
Elektroheizgebläse WDH-BGP09 62
Elektroheizgebläse WDH-IFH15 63
Elektroheizgebläse WDH-IFH20 64
Elektro-Heizkanone WDH-BGC30 65

Luftbefeuchter & Aroma Diffuser 66

Aroma Diffuser WDH-AD31 67
Luftbefeuchter WDH-SA6501 68
Luftbefeuchter WDH-SK6630 69
Luftbefeuchter WDH-MG1 70

Klimageräte 71

Klimagerät WDH-FGA1075 72
Klimagerät WDH-FGA1263B 73
Klimagerät WDH-FGA1372 74
Velcro Window Kit 75

WDH im Einsatz 76

Zubehör & Messtechnik 77

Zubehör (Hygro-, Thermometer etc.) 78
Zubehör Messtechnik 80
Zubehör Luftentfeuchter & Bautrockner .. 80
Zubehör Luftreiniger 81
Zubehör Turbolüfter & Gebläse 83
Zubehör Luftbefeuchter & Aroma Diffuser 84
Zubehör Heizgeräte 85

Schulungen 86

Einstieg in die professionelle Wasserschadensanierung und Gebäudetrocknung 87
Anwenderschulung zum Thema Ozonbehandlung 87
Aktobis AG / Impressum 91

Aktobis AG

Gründung:	2003 (AG seit 2008)
Fachhändler:	> 220
Verk. Einheiten:	> 600.000
Vertretungen (Länder):	CH, AT, HU, SI, SK, ES, IT, HR, NL, RO, LU, BG

Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Unsere Philosophie

Einfachheit

Leichte und intuitive Bedienung macht Spaß und steigert die Effizienz. Unsere gesamte Produktpalette ist für unsere Kunden einfach zu verstehen und daher einfach und schnell zu nutzen.

Innovation & Agilität

Wir haben das Auge und das Ohr am Markt, um die zukünftigen Erwartungen und Bedürfnisse unserer Kunden zu übertreffen.
Wir stellen uns frühzeitig neuen Herausforderungen und bieten gerne kreative Produktlösungen.
Dass unsere Produkte jederzeit den wechselnden Marktbedürfnissen angepasst werden, ist für uns selbstverständlich.

Integrität

Uns ist nicht nur das Endergebnis wichtig, sondern auch, wie wir es erreichen! Die Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten, Aktionären und zu unseren Mitarbeitern basieren auf Glaubwürdigkeit und gegenseitigem Respekt.

Vertrauen & Kundenservice

Wir stehen für Zuverlässigkeit und anspruchsvollen Kundenservice wie kaum ein anderer in der Branche. Auf uns ist Verlass, so dass wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern unsere Ziele optimal erreichen.

Aktobis AG

Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Unser Service

Individuelle Beratung

Unsere hochspezialisierten Mitarbeiter unterstützen unsere Partner und Kunden in der Produktberatung und dem Produktwissen.

Kundenservice „rundum glücklich“

Technische Unterstützung über alle Kommunikationswege und eine umfassende Kundenbetreuung auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist. Ferner ist unser Wartungs- und Reparaturservice schnell und sehr kulant.

Schulungen & Seminare

Regelmäßige Veranstaltungen für Anwender und Verkäufer runden unsere Produktdienstleistungen ab. Selbst Zertifizierungen und Fachwissen bieten wir in unserem eigenen Schulungsraum gerne an.

Profitieren Sie von uns

- Wir sind einer der Marktführer der Branche für Produkte aus dem Bereich klimatechnischer Geräte und bekannt als ein führender Zulieferer für Trocknungstechnik.
- Unsere Handelsmarke „WDH“ ist europaweit ein Begriff für sehr hohe Qualitätsstandards (Langlebigkeit, Einhaltung der angegebenen Leistung etc.) zu einem äußerst attraktiven Preis.

Aktobis AG

Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Wir liefern alles was Sie benötigen, um Ihre Sanierung schnell, erfolgreich und fachgerecht durchzuführen oder um das Raumklima nach Ihren Wünschen positiv verändern zu können.

- ✔ Preiswerte Geräte in Topqualität, sehr schnelle Lieferung und umfassende Gewährleistung auch nach Ablauf der Gewährleistungszeit.
- ✔ Langjähriger Partner der Bau- und Sanierungsbranche, professioneller Fachausrüster, sowie zuverlässiger Lieferant für Hobbyhandwerker und auch Privatpersonen.
- ✔ Alle Geräte und Maschinen sind in der Regel auf Lager und somit umgehend lieferfähig.
- ✔ Großen Wert legen wir auch darauf, dass unsere Produkte die allgemein üblichen Qualitätsstandards erfüllen, wie z.B. Langlebigkeit, Einhaltung der angegebenen Leistung usw.

WDH® ist ein Qualitätsprodukt bzw. eine Marke, die sowohl über den einschlägigen Fachhandel, als auch über führende Online-Shops erhältlich ist. WDH® klimatechnische Geräte haben sich in den letzten Jahren einen Namen für qualitativ hochwertige Produkte gemacht. Qualitätsstandards sind zum Beispiel: Langlebigkeit, Einhaltung der angegebenen Leistung, vom TÜV „GS“ geprüft, selbstverständlich mit CE Konformität, recyclebare Materialien usw.

Bei uns erhalten Sie ein Markenprodukt und selbstverständlich eine umfassende Kundenbetreuung, auch noch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist.

Wir sind Fördermitglied im: **Maler und Lackierer Innung Rhein-Main**

Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main

Aktobis AG

Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Luftentfeuchter & Bautrockner

Luftentfeuchter & Bautrockner

Mini-Entfeuchter WDH-898MD

Mit einer Entfeuchtungsleistung bis max. 750 ml/Tag.

Der intelligente Mini-Luftentfeuchter WDH-898MD benutzt eine Peltier Kondensationstechnologie (kompressorfreies Peltierprinzip ohne Kältemittel). Diese Technik hat den großen Vorteil, das Gerät klein, leise und leicht zu machen.

Somit kann dieser Mini-Entfeuchter auch gut in sehr kleinen Räumen, Kammern und Schränken etc. eingesetzt werden.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 80

Dieser Mini-Entfeuchter WDH-898MD kann je nach Raumtemperatur, Feuchtigkeitsnachtritt und persönlichem Zielfeuchtewert für Räume bis zu ca. 16 m² (40 m³) eingesetzt werden.

Kellerfeuchte

Ideal für feuchte Kellerräume / Kellerboxen. Verhindert / beseitigt den Modergeruch, die Schimmelpilzbildung, die Zersetzung von Mauerwerk und vieles mehr.

Klimaregulierung

Im Badezimmer, Wintergarten, Schuppen, Gartenlaube, Wäscheraum, Schlafzimmer, Wohnwagen, Büro, Boot, Schränken und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby.

Luftentfeuchter WDH-898MD

Spannung:	220~240V / 50-60Hz (Netzteil Eingang)
Gerätespannung:	12 V / 6 A (Netzteil Ausgang)
Max.Leistungsaufnahme:	55 W
Kondensationsmethode:	Thermo-Elektrisches Peltier Prinzip
Entfeuchtungsleistung (Optimal):	750 ml/Tag (30°C / 80% r.F.)
Entfeuchtungsleistung (Standard):	350 ml/Tag (20°C / 70% r.F.)
Kondenstank:	Ca. 1,7 Liter
Schutzart:	IP20
Geräuschentwicklung:	Ca. 46 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	351 x 223 x 181 mm
Gewicht:	2,5 kg
Einsatzbereich:	15°C ~ 35°C, mindestens 40% r.F.

Highlights

- Extrem leiser Betrieb (mit PC-Lüfter vergleichbar)
- Absolut wartungsfrei
- Auto-Stopp bei vollem Kondenstank inkl. Warnleuchte
- Hygrostat zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit
- Automatik-Funktion, d.h. das Gerät schaltet sich inkl. Ventilator nach Erreichen des Zielfeuchtegehaltes automatisch ab und auch automatisch wieder an, wenn es feuchter wird.
- Stromverbrauch von maximal 55 Watt

OZON- & TREIBHAUS NEUTRALES KÄLTEMITTEL R290

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 80

NEU

Luftentfeuchter WDH-310EKW mit WLAN-Steuerung

Mit einer Entfeuchtungsleistung bis max. 12 Liter/Tag.

Dieser kleine und zuverlässige Luftentfeuchter besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis, seine guten Entfeuchtungsergebnisse und seine einfache Handhabung.

Darüber hinaus hat er einen äußerst geringen Stromverbrauch. Das Modell wurde im Verbrauchertest der renommierten Online-Publikation „Heimwerker-Test.de“ im Segment der OBERKLASSE mit der Gesamtnote SEHR GUT bewertet (2/2021), sowie in der renomierten Fachzeitschrift "Heimwerker Praxis" im Segment OBERKLASSE mit der Gesamtnote 1,2 bewertet (3/2021).

Best Of 2022 Heimwerker Praxis 1/22
Aktobis WDH-310EKW Luftentfeuchter
Kategorie: Alles Schöne rund ums Haus

HEIMWERKER-TEST.DE
Aktobis WDH-310EKW
Oberklasse
★★★★½
02/2021 - Dipl.-Ing. Olaf Theien

Oberklasse 1,2
Heimwerker Praxis 3/21
Preis/Leistung: sehr gut

Der Luftentfeuchter WDH-310EKW ist hocheffizient, denn er kann je nach Raumtemperatur, Feuchtigkeitsnachtritt und persönlichem Zielfeuchtewert für Räume bis zu ca. 30 m² (75 m³) eingesetzt werden.

Feuchte Räume
Ideal bei feuchten Räumen und Kellern oder alten Gemäuern.
Verhindert/beseitigt den Modergeruch, die Schimmelpilzbildung, die Zersetzung von Mauerwerk und vieles mehr.

Schadensbeseitigung
Bei feuchten Wänden und/oder nach Hochwasser oder nach Schäden durch Löschwasser, diese Geräte sind zur Trocknung sehr gut geeignet.

Klimaregulierung
Im Badezimmer, Wintergarten, Schuppen, Gartenlaube, Wäscheraum, Garage, Schlafzimmer, Büro, Boot und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby.

Luftentfeuchter WDH-310EKW

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	265 W
Entfeuchtungsleistung (Optimal):	12 Ltr./Tag (35°C / 90% r.F.)
Entfeuchtungsleistung (Standard):	10 Ltr./Tag (30°C / 80% r.F.)
Kondenstank:	Ca. 2,5 Liter
Kompressor:	Rotationskompressor
Kältemittel:	R-290 (60g)
Schutzart:	IPX0
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 48 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	467 x 305 x 195 mm
Gewicht:	9,8 kg
Betriebseinstellung:	Elektrisches Hygrostat (LED)
Einsatzbereich:	5°C ~ 32°C

Highlights

- WLAN-Steuerung (Tuya Smart)
- Elektrisches Hygrostat (LED) zur Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit
- Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit und Statusüberblick
- Timer-Funktion zum Wählen der automatischen Restlaufzeit bzw. des Startzeitpunktes
- SmartHome-fähig + kann über externe Zeitschaltuhr gesteuert werden
- Automatik-Funktion
- Automatische Defrost Funktion
- Stromverbrauch von maximal nur 265 W

Luftentfeuchter & Bautrockner
Luftreiniger & Ozongeneratoren
Ventilatoren & Gebläse
Heizgeräte
Luftbefeuchter & Aroma Diffuser
Klimageräte
Zubehör & Messtechnik
Schulungen

OZON- & TREIBHAUS NEUTRALES KÄLTEMITTEL R290

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 80

NEU

Luftentfeuchter WDH-416S

Mit einer Entfeuchtungsleistung bis max. 20 Liter/Tag.

Dieser moderne Luftentfeuchter ist für alle Räume geeignet, in denen ein trockenes Klima gewünscht wird. Ausgestattet mit einem hochwertigen und leisen Kompressor.

Das Modell WDH-416S ist optimiert nach dem modernsten technischen Wissensstand. Ferner ist es sehr leistungsstark dank Kondensationsmethode und deshalb gibt es auch nach Jahren keinen Leistungsverlust.

Intertek geprüfte Sicherheit

Der Luftentfeuchter WDH-416S ist hocheffizient, denn er kann je nach Raumtemperatur, Feuchtigkeitsnachtritt und persönlichem Zielfeuchtewert für Räume bis zu ca. 40 m² (100 m³) eingesetzt werden.

Bautrockner
Ideal für schnelles Trocknen von Verputz, Estrich usw.
(Es kann sehr schnell weitergearbeitet bzw. eingezogen werden).

Kellerfeuchte
Ideal bei feuchten Kellern oder alten Gemäuern. Verhindert/beseitigt den Modergeruch, die Schimmelpilzbildung, die Zersetzung von Mauerwerk und vieles mehr.

Klimaregulierung
Im Badezimmer, Wintergarten, Schuppen, Gartenlaube, Wäscheraum, Schlafzimmer, Wohnwagen, Büro, Boot, Schränken und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby.

Luftentfeuchter WDH-416S

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	415 W
Entfeuchtungsleistung (Optimal):	20 Ltr./Tag (35°C / 90% r.F.)
Entfeuchtungsleistung (Standard):	16 Ltr./Tag (30°C / 80% r.F.)
Einsetzbar in Räumen bis zu:	Ca. 40 m² (100 m³)
Kondenstank:	Ca. 3,5 Liter
Kompressor:	Rotationskompressor
Kältemittel:	R290 (60g)
Schutzart:	IPX0
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 49 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	553 x 310 x 236 mm
Gewicht:	14 kg
Betriebseinstellung:	Elektrisches Hygrostat (LED)
Einsatzbereich:	5°C ~ 32°C

Highlights

- Elektrisches Hygrostat (LED) zur Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit
- Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit und Statusüberblick
- Timer-Funktion zum Wählen der automatischen Restlaufzeit bzw. des Startzeitpunktes
- Automatik-Funktion, d.h. das Gerät schaltet sich nach Erreichen des Zielfeuchtegehaltes automatisch komplett ab und auch automatisch wieder an, wenn es feuchter wird (inkl. einer +/- 5% Stromsparfunktion, damit das Gerät nicht minütlich an- und ausgeht)
- Feuchtigkeitsregelung in 10% Schritten von ca. 40% bis 70%, darüber hinaus zusätzlich Dauerbetrieb möglich

Luftentfeuchter & Bautrockner

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 80

OZON- & TREIBHAUS NEUTRALES KÄLTEMITTEL R290

TESTSIEGER Haus & Garten Test gut (1,7) Aktobis WDH-520EB Im Test: Luftentfeuchter mit Kühlmittel Ausgabe 3/2021 · www.haus-garten-test.de

Aktobis Luftentfeuchter WDH-520EB Oberklasse 1,4 Heimwerker Praxis 2/21 Preis/Leistung: gut – sehr gut

Luftentfeuchter WDH-520EB

Mit einer Entfeuchtungsleistung bis max. 25 Liter/Tag.

Der digitale Luftentfeuchter WDH-520EB mit modernster Technik besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung. Darüber hinaus hat er einen geringen Stromverbrauch.

Dieser Top-Seller wurde im Verbrauchertest der renommierten Fachzeitschrift „Heimwerker Praxis“ (Ausgabe 2/2021) im Segment der OBERKLASSE mit der Gesamtnote 1,4 bewertet und hat darüber hinaus im Testmagazin "Haus & Garten Test" (Ausgabe 3/2021) als TESTSIEGER bei Luftentfeuchtern mit Kühlmitteln abgeschlossen !

Der Luftentfeuchter WDH-520EB ist hocheffizient, denn er kann je nach Raumtemperatur, Feuchtigkeitsnachtritt und persönlichem Zielfeuchtewert für Räume bis zu ca. 50 m² (125 m³) eingesetzt werden.

Feuchte Räume
Ideal bei feuchten Räumen und Kellern oder alten Gemäuern.
Verhindert/beseitigt den Modergeruch, die Schimmelpilzbildung, die Zersetzung von Mauerwerk und vieles mehr.

Schadensbeseitigung
Bei feuchten Wänden und/oder nach Hochwasser oder nach Schäden durch Löschwasser, diese Geräte sind zur Trocknung sehr gut geeignet.

Klimaregulierung
Im Badezimmer, Wintergarten, Schuppen, Gartenlaube, Wäscheraum, Garage, Schlafzimmer, Büro, Boot und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby.

Luftentfeuchter WDH-520EB

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	505 W
Durchschn. Leistungsaufnahme:	300-320 W
Entfeuchtungsleistung (Optimal):	25 Ltr./Tag (35°C / 90% r.F.)
Entfeuchtungsleistung (Standard):	20 Ltr./Tag (30°C / 80% r.F.)
Einsetzbar in Räumen bis zu:	Ca. 50 m² (125 m³)
Kondenstank:	Ca. 5 Liter
Kompressor:	Rotationskompressor
Kältemittel:	R290 (115g)
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 48 - 50 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	621 x 345 x 261 mm
Gewicht:	13 kg
Betriebseinstellung:	Elektrisches Hygrostat (LED)
Einsatzbereich:	5°C ~ 32°C

Highlights

- Elektrisches Hygrostat (LED) zur Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit
- Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit und Statusüberblick
- Timer-Funktion zum Wählen der automatischen Restlaufzeit bzw. des Startzeitpunktes
- SmartHome-fähig (via WLAN Steckdose)
- Automatik-Funktion
- Automatische Defrost Funktion
- Auto-Stopp bei vollem Kondenstank inkl. Warnleuchte
- Feuchtigkeitsregelung in 5% Schritten von ca. 30% bis 90%, darüber hinaus zusätzlich Dauerbetrieb möglich

Luftentfeuchter & Bautrockner

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 80

OZON- & TREIBHAUS NEUTRALES KÄLTEMITTEL R290

geringer Stromverbrauch / leise Oberklasse Heimwerker Praxis 6/2018 1,4 Preis/Leistung: gut – sehr gut

TESTSIEGER Haus & Garten Test Endnote 1,4 sehr gut Aktobis WDH-725DG Einfach bedienbares und dazu sehr effektives Gerät Im Test: Luftentfeuchter Ausgabe 3/2019 · www.haus-garten-test.de

Aktobis WDH-725DG Lufttbe- und -entfeuchter BestOF 2018 Heimwerker Praxis 1,4 Preis/Leistung: gut – sehr gut

Luftentfeuchter WDH-725DG

Mit einer Entfeuchtungsleistung bis max. 25 Liter/Tag.

Dieser sehr innovative Luftentfeuchter mit modernster Technik besticht durch seine hohe Qualität zu einem guten Preis- Leistungsverhältnis und einfache Handhabung. Darüber hinaus hat er einen äußerst geringen Stromverbrauch.
Ferner wurde das Gerät von der renommierten Fachzeitschrift "Heimwerker Praxis" in der Katergorie OBERKLASSE mit der tollen Note 1,4 bewertet (Ausgabe 6/2018) !

Der Luftentfeuchter WDH-725DG ist hocheffizient, denn er kann je nach Raumtemperatur, Feuchtigkeitsnachtritt und persönlichem Zielfeuchtewert für Räume bis zu ca. 50 m² (125 m³) eingesetzt werden.

Bautrockner
Ideal für schnelles Trocknen von Verputz, Estrich usw.
(Es kann sehr schnell weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)

Kellerfeuchte
Ideal bei feuchten Kellern oder alten Gemäuern. Verhindert/beseitigt den Modergeruch, die Schimmelpilzbildung, die Zersetzung von Mauerwerk und vieles mehr.

Klimaregulierung
Im Badezimmer, Wintergarten, Schuppen, Gartenlaube, Wäscheraum, Schlafzimmer, Wohnwagen, Büro, Boot, Schränken und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby.

Luftentfeuchter WDH-725DG

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	355 W
Entfeuchtungsleistung (Optimal):	25 Ltr./Tag (35°C / 90% r.F.)
Entfeuchtungsleistung (Standard):	20 Ltr./Tag (30°C / 80% r.F.)
Einsetzbar in Räumen bis zu:	Ca. 50 m² (125 m³)
Kondenstank:	Ca. 3 Liter
Kompressor:	Rotationskompressor
Kältemittel:	R290 (86g)
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 48 - 50 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	590 x 360 x 240 mm
Gewicht:	13,2 kg
Betriebseinstellung:	Elektrisches Hygrostat (LED)
Einsatzbereich:	5°C ~ 32°C

Highlights

- Elektrisches Hygrostat (LED) zur Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit
- Zwei Ventilator-/ Luftumwälzungsstufen
- Auto-Stopp bei vollem Kondenstank inkl. Warnleuchte
- Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick
- Automatik-Funktion, d.h. das Gerät schaltet sich nach Erreichen des Zielfeuchtegehaltes automatisch komplett ab und auch automatisch wieder an, wenn es feuchter wird (inkl. einer +/- 5% Stromsparfunktion, damit das Gerät nicht minütlich an- und ausgeht)
- SmartHome-fähig (via WLAN Steckdose)

Luftentfeuchter & Bautrockner

Adsorptionsentfeuchter WDH-DS3

Mit einer Entfeuchtungsleistung bis max. 10 Liter/Tag (ohne Kompressor und Kältemittel).

Dieser moderne Adsorptionsentfeuchter ist das ideale Trocknungsgerät in unbeheizten (kalten) Räumen und bei allgemein niedrigen Umgebungstemperaturen.

Während herkömmliche Luftentfeuchter mit Kältemittel und Kompressortechnik bei Temperaturen von 1°C - 15°C sehr ineffizient sind, entfeuchtet der WDH-DS3 dagegen bei Temperaturen von ca 8°C und 80% r.L. immer noch starke 9 Ltr./Tag, da er ohne Kompressor und Kältemittel arbeitet.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 80

Der Adsorptionsentfeuchter WDH-DS3 ist speziell bei kühlen Umgebungen hocheffizient, denn er kann je nach Raumtemperatur, Feuchtigkeitsnachtritt und persönlichem Zielfeuchtewert für Räume bis zu ca. 25 m² (62 m³) eingesetzt werden.

Kellerfeuchte:
Ideal bei feuchten und kalten Kellern oder alten Gemäuern.
Verhindert/beseitigt den Modergeruch, die Schimmelbildung, die Zersetzung von Mauerwerk und vieles mehr.

Schadensbeseitigung
Bei feuchten Wänden und/oder nach Hochwasser oder nach Schäden durch Löschwasser, diese Geräte sind zur Trocknung sehr gut geeignet.

Klimaregulierung
Im Badezimmer, Wintergarten, Schuppen, Gartenlaube, Wäscheraum, Garage, Schlafzimmer, Büro, Boot und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby.

Adsorptionsentfeuchter WDH-DS3

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	730 W
Entfeuchtungsleistung (Optimal):	10 Ltr./Tag (35°C / 90% r.F.)
Entfeuchtungsleistung (Standard):	9,5 Ltr./Tag (30°C / 80% r.F.)
Entfeuchtungsleistung (Kalt):	9,0 Ltr./Tag (8°C / 80% r.F.)
Einsetzbar in Räumen bis zu:	Ca. 25 m² (62 m³)
Kondenstank:	Ca. 5 Liter
Geräuschentwicklung:	Stufe 1 ("Sleep") ~ 38 dB (A) Stufe 2 ("Normal") ~ 42 dB (A) Stufe 3 ("Turbo") ~ 49 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	515 x 360 x 240 mm
Gewicht:	7,5 kg
Betriebseinstellung:	Elektrisches Hygrostat (LED)
Einsatzbereich:	1°C ~ 32°C

Highlights

- 3 Luftumwälzstufen einstellbar
- Abwaschbarer, antibakterieller Luftfilter und Aktiv-Kohle Filter (zusätzlicher HEPA-Filter bestellbar)
- Schon bei kühlen 1°C eine gute Entfeuchtungsleistung
- Auto-Stopp bei vollem Kondenstank inkl. Warnleuchte
- Elektrisches Hygrostat (LED) zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit
- Automatik-Funktion
- Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. aktueller Feuchtigkeitsanzeige und Statusüberblick

Luftentfeuchter & Bautrockner

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 80

Bautrockner WDH-930EEW mit WLAN-Steuerung

Dieser Bautrockner bzw. Entfeuchter ist ideal geeignet für anspruchsvolle Entfeuchtungsaufgaben. Ausgestattet mit einer sehr praktischen WLAN-Steuerung (Tuya Smart). Ferner ist das Gerät sehr kompakt konzipiert, das heißt, sowohl die Größe als auch das Gewicht sind äußerst gering.
Der Bautrockner wurde im Test der renommierten Online-Publikation „Technik Zuhause“ im Segment der OBERKLASSE mit der Gesamtnote SEHR GUT (1,0) bewertet (7/2021), sowie zum "Produkt des Jahres 2021/2022" in der Kategorie "Luftentfeuchter" ausgezeichnet.

Der Bautrockner WDH-930EEW ist hocheffizient, denn er kann je nach Raumtemperatur, Feuchtigkeitsnachtritt und persönlichem Zielfeuchtewert für Räume bis zu ca. 80 m² (200 m³) eingesetzt werden.

Bautrockner
Ideal für schnelles Trocknen von Verputz, Estrich usw.
(Es kann sehr schnell weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)

Kellerfeuchte
Ideal bei feuchten Kellern oder alten Gemäuern. Verhindert/beseitigt den Modergeruch, die Schimmelpilzbildung, die Zersetzung von Mauerwerk und vieles mehr.

Klimaregulierung
Im Badezimmer, Wintergarten, Schuppen, Gartenlaube, Wäscheraum, Schlafzimmer, Wohnwagen, Büro, Boot, Schränken und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby.

Bautrockner WDH-930EEW

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	495 W
Entfeuchtungsleistung (Optimal):	40 Ltr./Tag (35°C / 90% r.F.)
Entfeuchtungsleistung (Standard):	35 Ltr./Tag (30°C / 80% r.F.)
Einsetzbar in Räumen bis zu:	Ca. 80 m² (200 m³)
Kondenstank:	Ca. 5,5 Liter
Kompressor:	Rotationskompressor
Kältemittel:	R290 (125g)
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 50 - 54 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	545 x 340 x 250 mm
Gewicht:	15 kg
Betriebseinstellung:	Elektrisches Hygrostat (LED)
Einsatzbereich:	5°C ~ 32°C

Highlights

- WLAN-Steuerung (Tuya Smart)
- Zwei Ventilator-/ Luftumwälzungsstufen
- Auto-Stopp bei vollem Kondenstank inkl. Warnleuchte
- Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick
- Automatik-Funktion, d.h. das Gerät schaltet sich nach Erreichen des Zielfeuchtegehaltes automatisch komplett ab und auch automatisch wieder an, wenn es feuchter wird (inkl. einer +/- 5% Stromsparfunktion, damit das Gerät nicht minütlich an- und ausgeht)
- Automatische Profi Defrost Funktion

Luftentfeuchter & Bautrockner

Bautrockner WDH-35B

Dieser robuste Bautrockner bzw. Entfeuchter der Aktobis BASIC-Serie konzentriert sich auf die wichtigsten Funktionen.

Er ist ideal geeignet für anspruchsvolle Entfeuchtungsaufgaben, wie der Einsatz auf Baustellen, in großen Räumen und bei akuten Wasserschäden. Er ist mit dem sehr umweltfreundlichen Kältemittel R290 ausgestattet, welches bis zu 3.800 Mal weniger klimaschädlich ist als konventionelle Kältemittel. Dieses sehr beliebte Gerät punktet insbesondere mit dem sensationellen Preis-Leistungsverhältnis.

Stromverbrauchszähler (kW/h) Geeicht !

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 80

Technik Optimiert – Moderner technischer Wissensstand

Bautrockner
Ideal für schnelles Trocknen von Verputz, Estrich, Wasserschäden usw.
(Es kann sehr schnell weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)
Kellerfeuchte
Ideal bei feuchten Kellern oder alten Gemäuern. Verhindert/beseitigt den Modergeruch, die Schimmelpilzbildung, die Zersetzung von Mauerwerk und vieles mehr.
Schadensbeseitigung
Nach Hochwasser, Rohrbruch oder nach Schäden durch Löschwasser, diese Geräte sind zur Trocknung ideal geeignet! (Profis und Versicherungen nutzen diese Geräte)
Klimaregulierung
Für alle Räume, Hallen sowie für den Einsatz im Beruf und beim Hobby.

Bautrockner WDH-35B

Spannung:	220-240V / 50Hz
Maximale Leistungsaufnahme:	450 W
Entfeuchtungsleistung (Optimal):	40 Ltr./Tag (35°C / 90% r.F.)
Entfeuchtungsleistung (Standard):	35 Ltr./Tag (30°C / 80% r.F.)
Max. Luftumwälzung:	230 m³/h
Kondenstank:	Ca. 4,6 Liter
Kompressor:	Rotationskompressor
Kältemittel:	R290 (135g)
Abmessung (H/B/T):	780 x 420 x 420 mm
Gewicht:	22 kg
Schutzart:	IPX0
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 60 dB (A)
Kühldruck (max.):	2,5 MPa
Dampfdruck (max.):	1,0 MPa
Einsatzbereich:	5°C ~ 35°C

Highlights

- Entfeuchtungsleistung von bis zu 40 Ltr./Tag
- Geeichter Stromverbrauchszähler (kW/h Zähler)
- Automatischer Betriebsfortlauf nach einem Stromausfall
- Ausgestattet mit einem hocheffizienten Rotationskompressor. Dieser Kompressor ist einer der leistungsstärksten Kompressoren auf dem Markt
- Stapelbar

Luftentfeuchter & Bautrockner

Luftentfeuchter & Bautrockner

Bautrockner WDH-50B

Dieser robuste Bautrockner bzw. Entfeuchter der Aktobis BASIC-Serie konzentriert sich auf die wichtigsten Funktionen.

Er ist ideal geeignet für anspruchsvolle Entfeuchtungsaufgaben, wie der Einsatz auf Baustellen, in großen Räumen und bei akuten Wasserschäden. Er ist mit dem sehr umweltfreundlichen Kältemittel R290 ausgestattet, welches bis zu 3.800 Mal weniger klimaschädlich ist als konventionelle Kältemittel. Dieses sehr beliebte Gerät punktet insbesondere mit dem sensationellen Preis-Leistungsverhältnis.

Stromverbrauchszähler (kW/h) Geeicht !

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 80

Technik Optimiert – Moderner technischer Wissensstand

Bautrockner
Ideal für schnelles Trocknen von Verputz, Estrich, Wasserschäden usw.
(Es kann sehr schnell weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)
Schadensbeseitigung
Nach Hochwasser oder nach Schäden durch Löschwasser, diese Geräte sind zur Trocknung ideal geeignet (Profis wie auch Versicherungen nutzen diese Geräte.)
Kellerfeuchte
Ideal bei feuchten Kellern oder alten Gemäuern. Verhindert/beseitigt den Modergeruch, die Schimmelpilzbildung, die Zersetzung von Mauerwerk und vieles mehr.
Klimaregulierung
Für alle Räume, Hallen sowie für den Einsatz im Beruf und beim Hobby.

Bautrockner WDH-50B

Spannung:	220-240V / 50Hz
Maximale Leistungsaufnahme:	820 W (3.7 A)
Entfeuchtungsleistung (Optimal):	50 Ltr./Tag (35°C / 90% r.F.)
Entfeuchtungsleistung (Standard):	42 Ltr./Tag (30°C / 80% r.F.)
Luftumwälzung:	Ca. 400 m³/h
Kondenstank:	Ca. 5 Liter
Kompressor:	Rotationskompressor
Abmessung (H/B/T):	890 x 450 x 740 mm
Gewicht:	32 kg
Schutzart:	IPX0
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 60 dB (A)
Kühldruck (max.):	2,5 MPa
Dampfdruck (max.):	1,0 MPa
Kühlmittel:	R290 (230g)
Einsatzbereich:	5°C - 32°C

Highlights

- Entfeuchtungsleistung von bis zu 50 Ltr./Tag
- Geeichter Stromverbrauchszähler (kW/h Zähler)
- Automatischer Betriebsfortlauf nach einem Stromausfall
- Ausgestattet mit einem hocheffizienten Rotationskompressor. Dieser Kompressor ist einer der leistungsstärksten Kompressoren auf dem Markt
- Stapelbar

Luftentfeuchter & Bautrockner

OZON- & TREIBHAUS NEUTRALES KÄLTEMITTEL R290

Bautrockner WDH-500AH

Mit Metallrahmen und einer Entfeuchtungsleistung bis 50 Liter/Tag.

Dieser professionelle Bautrockner bzw. Entfeuchter ist sehr robust und ideal geeignet für anspruchsvolle Entfeuchtungsaufgaben, wie der Einsatz auf Baustellen, in sehr großen Räumen und bei akuten Wasserschäden.

Er ist mit dem sehr umweltfreundlichen Kältemittel R290 ausgestattet, welches bis zu 3.800 Mal weniger klimaschädlich ist als konventionelle Kältemittel.

Dieses Profigerät wird auch von vielen Maschinen-Verleihfirmen eingesetzt.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 80

Technik Optimiert

Stromverbrauchszähler (kW/h) Geeicht !

Bautrockner
Ideal für schnelles Trocknen von Verputz, Estrich, Wasserschäden usw.
(Es kann sehr schnell weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)

Schadensbeseitigung
Nach Hochwasser oder nach Schäden durch Löschwasser, diese Geräte sind zur Trocknung ideal geeignet
(Profis wie auch Versicherungen nutzen diese Geräte.)

Kellerfeuchte
Ideal bei feuchten Kellern oder alten Gemäuern. Verhindert/beseitigt den Modergeruch, die Schimmelpilzbildung, die Zersetzung von Mauerwerk und vieles mehr.

Klimaregulierung
Für alle Räume, Hallen sowie für den Einsatz im Beruf und beim Hobby.

Bautrockner WDH-500AH

Spannung:	220-240V / 50Hz
Normale Leistungsaufnahme:	700 W (3.2 A)
Maximale Leistungsaufnahme:	820 W (3.7 A)
Entfeuchtungsleistung (Optimal):	50 Ltr./Tag
Max. Luftumwälzung:	Ca. 350 m³/h
Kompressor:	Rotationskompressor
Kondenstank:	Ca. 5 Liter
Abmessung (H/B/T):	925 x 605 x 462 mm
Gewicht:	31 kg
Schutzart:	IPX0
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 56 dB (A)
Kühldruck (max.):	2,5 MPa
Dampfdruck (max.):	1,0 MPa
Kühlmittel:	R290 (230 g)
Einsatzbereich:	5°C - 32°C

Highlights

- Funktion für Dauerbetrieb/Dauerentfeuchtung
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Auto-Stopp bei vollem Kondenstank
- Betriebsstundenzähler
- Ausgestattet mit einem hocheffizienten Rotationskompressor. Dieser Kompressor ist einer der leistungsstärksten Kompressoren auf dem Markt
- Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick
- Geeichter Stromverbrauchszähler (kW/h)

Luftentfeuchter & Bautrockner
Luftreiniger & Ozongeneratoren
Ventilatoren & Gebläse
Heizgeräte
Luftbefeuchter & Aroma Diffuser
Klimageräte
Zubehör & Messtechnik
Schulungen

Luftentfeuchter & Bautrockner

OZON- & TREIBHAUS NEUTRALES KÄLTEMITTEL R454C

Hochleistungs-Bautrockner WDH-1200HT

Mit einer Entfeuchtungsleistung bis max. 120 Liter/Tag.

Dieser professionelle Hochleistungs-Bautrockner bzw. Entfeuchter ist sehr robust und unser leistungsstärkstes Gerät. Er ist ideal geeignet für sehr anspruchsvolle Entfeuchtungsaufgaben, wie der Einsatz auf Baustellen, in sehr großen Räumen und bei akuten Wasserschäden.
Dieses Profigerät wurde vom Testmagazin für das Handwerk „WerkzeugReport“ in der Kategorie „MEISTERKLASSE“ mit der Gesamtnote 1,2 bewertet (Ausgabe 3/2009). Darüber hinaus wurde dieses Gerät von der renommierten Fachzeitschrift "Heimwerker Praxis" zum „Besten Werkzeug des Jahres 2010“ gekürt.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 80

Technik Optimiert

Stromverbrauchszähler (kW/h) Geeicht !

Bautrockner
Ideal für schnelles Trocknen von Verputz, Estrich, Wasserschäden usw.
(Es kann sehr schnell weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)

Schadensbeseitigung
Nach Hochwasser, Rohrbruch oder nach Schäden durch Löschwasser, diese Geräte sind zur Trocknung ideal geeignet! (Profis und Versicherungen nutzen diese Geräte.)

Klimaregulierung
Für alle Räume, Hallen sowie für den Einsatz im Beruf und beim Hobby, etc.

Bautrockner WDH-1200HT

Spannung:	220-240V / 50Hz
Normale Leistungsaufnahme:	1.560 W (7.1 A)
Maximale Leistungsaufnahme:	1.840 W (8.3 A)
Entfeuchtungsleistung (Optimal):	120 Ltr./Tag
Luftumwälzung:	Ca. 1.000 m³/h
Kompressor:	Rotationskompressor
Abmessung (H/B/T):	1.110 x 630 x 470 mm
Gewicht:	60 kg
Schutzart:	IPX0
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 65 dB (A)
Kühldruck (max.):	2,5 MPa
Dampfdruck (max.):	1,0 MPa
Kühlmittel:	R454C (1,0 kg)
Einsatzbereich:	5°C - 32°C

Highlights

- Funktion für Dauerbetrieb/Dauerentfeuchtung
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Automatische Profi-Defrost-Funktion
- Betriebsstundenzähler
- Geeichter Stromverbrauchszähler (kW/h)
- Ausgestattet mit einem hocheffizienten Rotationskompressor. Dieser Kompressor ist einer der leistungsstärksten Kompressoren auf dem Markt
- Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick

(Schwimmbad) Entfeuchter Fral FSW63

Mit einer Entfeuchtungsleistung bis 69 Liter/Tag.

Bei diesem Luftentfeuchtertyp handelt es sich um einen zusätzlich geschützten Kondenstrockner, was ihn gegen Rost, Salz, Chlor und Lösungsmittel widerstandsfähiger macht.
Dadurch ist er ideal geeignet, um zum Beispiel in folgenden Bereichen eingesetzt zu werden:

- Schwimmbädern
- Druckereien
- Archiven
- Sauna-Vorräumen
- Lebensmittelverarbeitung
- Lagerhäusern
- Museen
- Kellerbereichen
- Gewächshäusern

Die festen Entfeuchter der Serie FSW von Fral sind hochleistungsfähige, in zahlreichen Bereichen einsetzbare Geräte, die sich besonders zur Entfeuchtung von Schwimmbeckenbereichen eignen, da sie chlorbedingter Korrosion standhalten.

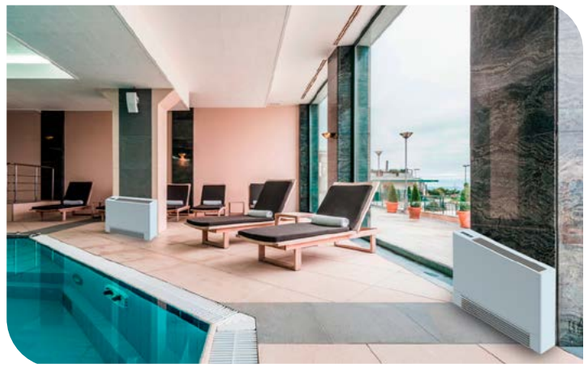

Beispiel: Pool

Übersichtliche Digitalanzeige (Display)

(Schwimmbad) Entfeuchter Fral FSW63

Spannung:	220-240V ~ 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	970 W (4,4 A)
Entfeuchtung (Optimal):	69 Ltr./Tag (35°C / 90% r.L.)
Entfeuchtung (Standard):	57 Ltr./Tag (30°C / 80% r.L.)
Luftumwälzung:	Ca. 600 m³/h
Geeignet für Räume bis:	65 m²
Kompressor:	Rotationskompressor
Geräuschpegel:	49 dB(A) bei 3m Entfernung
Abmessung (H/B/T):	605 x 1.010 x 232 mm
Gewicht:	48 kg
Schutzart:	IPX2
Kältemittel:	R410A (630 g), GWP: 2088, CO_2 entspr.: 1,3155 t
Einsatzbereich:	7°C - 35°C

Highlights

- Elektrisches Hygrostat (LED) zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit
- Automatische Memory-Funktion, speichert die Einstellungen zum automatischen Betriebsfortlauf nach einem Stromausfall
- Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick
- Zielfeuchteeinstellung von 30% relativer Luftfeuchtigkeit bis 80% relativer Luftfeuchtigkeit (plus zusätzlicher Dauerbetriebsfunktion)
- Es wird kein separates oder erneutes Kühlmittel benötigt (geschlossener Kreislauf)

(Schwimmbad) Entfeuchter Fral FSW100

Mit einer Entfeuchtungsleistung bis 116 Liter/Tag.

Bei diesem Luftentfeuchtertyp handelt es sich um einen zusätzlich geschützten Kondenstrockner, was ihn gegen Rost, Salz, Chlor und Lösungsmittel widerstandsfähiger macht.
Dadurch ist er ideal geeignet, um zum Beispiel in folgenden Bereichen eingesetzt zu werden:

- Schwimmbädern
- Druckereien
- Archiven
- Sauna-Vorräumen
- Lebensmittelverarbeitung
- Lagerhäusern
- Museen
- Kellerbereichen
- Gewächshäusern

Die festen Entfeuchter der Serie FSW von Fral sind hochleistungsfähige, in zahlreichen Bereichen einsetzbare Geräte, die sich besonders zur Entfeuchtung von Schwimmbeckenbereichen eignen, da sie chlorbedingter Korrosion standhalten.

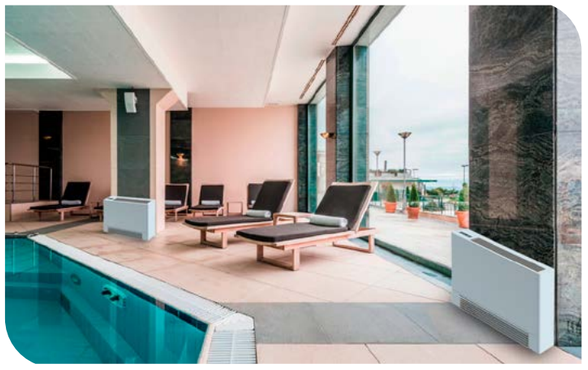

Beispiel: Pool

Übersichtliche Digitalanzeige (Display)

(Schwimmbad) Entfeuchter Fral FSW100

Spannung:	220-240V ~ 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	1.610 W (7,5 A)
Entfeuchtung (Optimal):	116 Ltr./Tag (35°C / 90% r.L.)
Entfeuchtung (Standard):	80 Ltr./Tag (30°C / 80% r.L.)
Luftumwälzung:	Ca. 850 m³/h
Geeignet für Räume bis:	100 m²
Kompressor:	Rotationskompressor
Geräuschpegel:	52 dB(A) bei 3m Entfernung
Abmessung (H/B/T):	790 x 1.260 x 320 mm
Gewicht:	72 kg
Schutzart:	IPX2
Kältemittel:	R410A (1.500 g), GWP: 2088, CO_2 entspr.: 3,132 t
Einsatzbereich:	7°C - 35°C

Highlights

- Elektrisches Hygrostat (LED) zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit
- Automatische Memory-Funktion, speichert die Einstellungen zum automatischen Betriebsfortlauf nach einem Stromausfall
- Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick
- Zielfeuchteeinstellung von 30% relativer Luftfeuchtigkeit bis 80% relativer Luftfeuchtigkeit (plus zusätzlicher Dauerbetriebsfunktion)
- Es wird kein separates oder erneutes Kühlmittel benötigt (geschlossener Kreislauf)

Aktobis AG

Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Luftreiniger & Ozongeneratoren

Luftreiniger & Ozongeneratoren

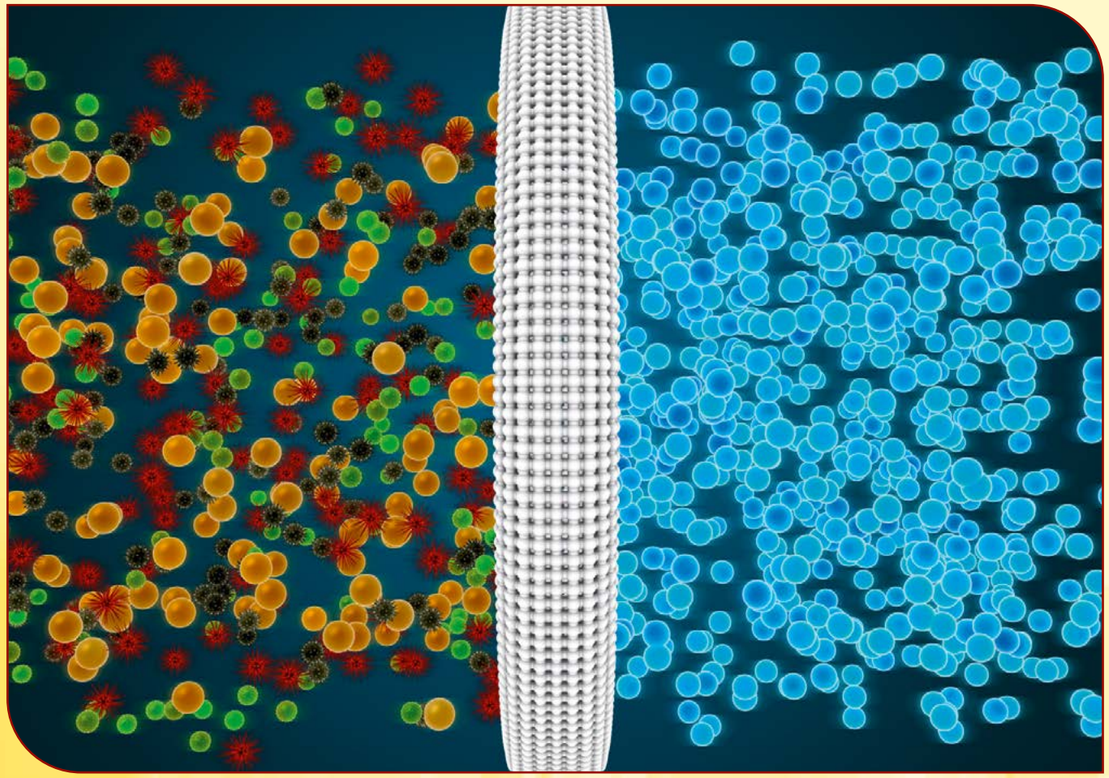

Für alle Fahrzeug-Getränkehalter ausgelegt

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 81

Auto Luftreiniger WDH-AP1212

Hochwertiger Luftreiniger im modernen Design für Fahrzeuge (Auto, LKW, Wohnmobil, Wohnwagen) und auch zum Mitnehmen für Ihre Reisen geeignet.

Der Betrieb erfolgt mittels One-Touch Technologie, so können Sie das Gerät mit nur einem Knopfdruck bedienen, ohne bei der Fahrt abgelenkt zu sein. Seine Passform ist ideal für alle Fahrzeug-Getränkehalter ausgelegt.

Das HEPA-Vlies fängt und filtriert Partikel von bis zu 0,0003 mm Größe. Dazu gehören Pollen, Keime, Schimmelsporen und Staub mit einer Reinheitsrate von 99 %. Im Lieferumfang ist ein 12V Stromkabel für Zigarettenanzünder enthalten.

Asthmatiker & Allergiker
Partikelgrößen < 5 µm werden als lungengängig und < 2-3 µm als alveolengängig betrachtet. Mit diesem Auto Luftreiniger können Allergiker und sensible Personen dank der außergewöhnlich hohen Filtrierungsrate von Feinstäuben, Schimmelpilzen, Bakterien, Milbenallergenen, Pollen und vielen anderen Erregern endlich wieder frei aufatmen.

Gesünderes Klima
Wollen nicht auch Sie in einem gesünderen und optimaleren Raumklima leben? Mit diesem Luftreiniger schaffen Sie sich ein gesünderes Umfeld und dadurch spürbareres Wohlbefinden! Dies ist besonders wichtig für Kinder, ältere und kranke Menschen.

Tabakrauch Reduzierung
Rauchen Sie oder Ihre Lieben? Dank dieses Auto Luftreinigers wird nicht nur der unangenehme Rauch von Zigaretten, Pfeifen, Zigarren etc. schneller absorbiert und neutralisiert, auch das Nikotin hat weniger Chancen, sich in Ihrem Fahrzeug abzusetzen.

Feinstaub- und Abgas-Beseitigung
Schützen Sie sich mit unserem Auto Luftreiniger besser gegen die vielen giftigen Stoffe in der Luft, denen Sie während der Autofahrt zwangsläufig ausgesetzt sind.

Auto Luftreiniger WDH-AP1212

Spannung:	12 V / 6 W
Max. Leistungsaufnahme:	6 Watt
Max. Luftumwälzung:	2,1 m³/h
Abmessung (H/B/T):	190 x 66 x 72 mm
Gewicht:	0,3 kg

Highlights

- HEPA-Aktiv-Kohle Filterkombination
- Produziert ca. 2 Millionen Anionen pro Sekunde, welche proaktiv Rauch und andere Schmutzpartikel im Raum bekämpfen
- Misst automatisch die Tendenz der Luftqualität und signalisiert diese in verschiedenen Leuchtfarben
- 2 Geschwindigkeitsstufen: Stark & Schwach
- Kinderleichter Filterwechsel, falls nötig sind die Filter innerhalb von einer Minute ausgetauscht. Dies kann jede Person ohne technisches Know-how und Werkzeug erledigen

Luftreiniger & Ozongeneratoren

NEU

Luftreiniger WDH-626L

Für saubere Luft und ein gesünderes Leben empfohlen für Asthmatiker und Allergiker.

Ausgestattet mit einem HEPA Filter, einer der besten Filter überhaupt. Fängt und filtriert Partikel von bis zu 0,0003 mm Größe. Dazu gehören Pollen, Keime und Staub inkl. Feinstaub mit einer Reinheitsrate von 99,95 %.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 81

Mittelklasse 1,5
Küche & Haushalt 2/21
Preis/Leistung: hervorragend

Der Luftreiniger WDH-626L ist mit modernster Filtertechnik ausgestattet und ein absoluter Preistipp in seiner Klasse. Das Gerät arbeitet mit einem Komplettfilter bestehend aus HEPA und Aktiv-Kohle und Katalysator Kombination. Bei einem durchschnittlich luftverschmutzten Haushalt und bei ca. 8 Stunden Betrieb des Luftreinigers pro Tag halten die Filter ca. 1 Jahr.

Asthmatiker & Allergiker

Partikelgrößen < 5 µm werden als lungengängig und < 2-3 µm als alveolengängig betrachtet.
Mit diesem Luftreiniger können Allergiker und sensible Personen dank der außergewöhnlich hohen Filtrierungsrate von Feinstäuben, Schimmelpilzen, Bakterien, Milbenallergenen, Pollen und vielen anderen Erregern endlich wieder frei aufatmen.

Gesünderes Klima

Wollen nicht auch Sie in einem gesünderen und optimaleren Raumklima leben? Mit diesem Luftreiniger schaffen Sie sich ein gesünderes Umfeld und dadurch spürbareres Wohlbefinden! Dies ist besonders wichtig für Kinder, ältere und kranke Menschen.

Tabakrauch Reduzierung

Rauchen Sie oder Ihre Lieben? Dank dieses Luftreinigers wird nicht nur der unangenehme Rauch von Zigaretten, Pfeifen, Zigarren etc. schnell reduziert, auch das Nikotin hat wenig Chancen sich in Ihrer Wohnung abzusetzen und aus Weiß Gelb zu machen.

Feinstaub- und Abgas-Beseitigung

Wenn Sie in der Nähe einer viel befahrenen Straße oder in einer Großstadt wohnen, schützen Sie sich mit unserem Luftreiniger gegen die vielen giftigen Stoffe in der Luft, denen Sie dort zwangsläufig ausgesetzt sind.

Luftreiniger WDH-626L

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	Ca. 6 W
Luftumwälzung:	Stufe 1 ~ 55 m³/h Stufe 2 ~ 75 m³/h Stufe 3 ~ 100 m³/h
Geräuschentwicklung:	Stufe 1 ~ 25 dB (A) Stufe 2 ~ 32 dB (A) Stufe 3 ~ 38 dB (A)
Empf. Einsatzbereich:	bis zu 15 m²
Abmessung (H/B/T):	245 x 303 x 133 mm
Gewicht:	1,6 kg

Highlights

- Aktiv-Kohle & Katalysator Filter Kombination absorbiert und reinigt viele Arten von Rauch und Gerüchen (z. B. Zigarettenrauch) und baut bis zu 90 % aller giftigen Dämpfe ab (z. B. Formaldehyd, H_2S, NH_3 usw.)
- Ultraviolettes Licht eliminiert viele der häufigsten Bakterien- und Virusarten für eine noch gesündere Umgebung! Ferner sorgt es dafür, dass der Filter niemals selbst zum Keimherd werden kann
- Anionenaustauscher produziert ca. 3 Millionen Anionen pro Sekunde, welche proaktiv Rauch und andere Schmutzpartikel im Raum bekämpfen

Luftreiniger & Ozongeneratoren

2016 BESTES PRODUKT Heimwerker Praxis

leise / einfacher Filterwechsel
Oberklasse
Heimwerker Praxis 3/2015 1,4
Preis/Leistung: gut – sehr gut

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

Luftreiniger WDH-220B

Dieser formschöne und zuverlässige Luftreiniger besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis und einen sehr geräuscharmen Betrieb.

Dieses moderne Gerät mit seinem 3-fach Filtersystem, bestehend aus einem Vorfilter, einem HEPA-Filter und einem Aktiv-Kohle-Filter erzielt optimale Luftreinigungsergebnisse und ist aufgrund seiner geringen Größe und dem attraktiven Preis ein guter Kauf.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 81

Asthmatiker & Allergiker

Partikelgrößen < 5 µm werden als lungengängig und < 2-3 µm als alveolengängig betrachtet.
Mit diesem Luftreiniger können Allergiker und sensible Personen dank der außergewöhnlich hohen Filtrierungsrate von Feinstäuben, Schimmelpilzen, Bakterien, Milbenallergenen, Pollen und vielen anderen Erregern endlich wieder frei aufatmen.

Gesünderes Klima

Wollen nicht auch Sie in einem gesünderen und optimaleren Raumklima leben? Mit diesem Luftreiniger schaffen Sie sich ein gesünderes Umfeld und dadurch spürbareres Wohlbefinden! Dies ist besonders wichtig für Kinder, ältere und kranke Menschen.

Geruchsbeseitigung

Wer kennt das nicht, egal ob nach Fondue, Ofengerichten und dem Kochen anderer Speisen, der Geruch begleitet einen in den Räumlichkeiten teilweise mehrere Tage. Doch unser Luftreiniger macht mit diesen Gerüchen schneller Schluss.

Tabakrauch Reduzierung

Rauchen Sie oder Ihre Lieben? Dank dieses Luftreinigers wird nicht nur der unangenehme Rauch von Zigaretten, Pfeifen, Zigarren etc. schneller absorbiert und neutralisiert, auch das Nikotin hat keine Chance mehr, sich in Ihrer Wohnung abzusetzen und aus Weiß Gelb zu machen.

Luftreiniger WDH-220B

Spannung:	220-240V / 50-60 Hz
Max. Leistungsaufnahme:	60 W (0,3 A)
Max. Luftumwälzung:	200 m³/h
Geräuschentwicklung:	Stufe 1 ~ 40 dB (A) Stufe 2 ~ 50 dB (A) Stufe 3 ~ 58 dB (A)
Empf. Einsatzbereich:	bis zu 40 m² (100 m³)
Abmessung (H/B/T):	536 x 324 x 182 mm
Gewicht:	5,2 kg

Highlights

- Einer der besten Filter überhaupt, dieser Markenfilter fängt und filtriert Partikel von bis zu 0,0003 mm Größe. Dazu gehören Pollen, Keime, Schimmelsporen und Staub mit einer Reinheitsrate von 99,97%
- Absorbiert und reinigt viele Arten von Rauch und Gerüchen (z.B. Zigarettenrauch) und hilft ebenfalls giftige Dämpfe, Gase und Lösungsmittel abzubauen
- Ausgestattet mit einem 3-fach Filtersystem, bestehend aus einem Vorfilter, einem HEPA- und einem Aktiv-Kohle-Filter
- Anionenaustauscher produziert ca. 3 Millionen Anionen pro Sekunde, welche proaktiv Rauch und andere Schmutzpartikel im Raum bekämpfen

Luftreiniger & Ozongeneratoren

Luftreiniger Pegasus

Der leistungsstarke Luftreiniger Pegasus sorgt für reine, gesunde und wohlriechende Luft. Das speziell dafür entwickelte HPP-Filter-System sondert bis zu 99,97% Viren, Pollen und Bakterien aus der Luft und der äußerst effiziente Aktivkohle-Filter vertreibt die unangenehmen Gerüche. Zudem verfügt Pegasus auch noch über einen integrierten Duftspender. Teures Zubehör ist nicht notwendig. Der HPP-Filter ist ganz einfach nur mit Wasser zu reinigen und muss in der Regel nicht ersetzt werden.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 82

Der moderne und elegante Luftreiniger besitzt drei leistungsstarke und doch leise Lüfter mit fünf Geschwindigkeitsstufen. Damit können Räume von bis zu 50 m² respektive 125 m³ wirksam gereinigt werden. Der Luftreiniger verfügt zusätzlich noch über einen Timer für zwei, vier oder acht Stunden und einen Nachtmodus, der ohne oder mit gedimmtem LED-Licht funktioniert. Der starke Pegasus sorgt stets für eine optimale Luftqualität bei Ihnen Zuhause.

Gesünderes Klima
Wollen nicht auch Sie in einem gesünderen und optimaleren Raumklima leben? Mit diesem Luftwäscher schaffen Sie sich ein gesünderes Umfeld und dadurch spürbareres Wohlbefinden! Dies ist besonders wichtig für Kinder, ältere und kranke Menschen.

Tabakrauch Reduzierung
Rauchen Sie oder Ihre Lieben? Dank dieses Luftreinigers wird nicht nur der unangenehme Rauch von Zigaretten, Pfeifen, Zigarren etc. schnell absorbiert und neutralisiert, auch das Nikotin hat keine Chance mehr sich in Ihrer Wohnung abzusetzen und aus Weiß Gelb zu machen.

Feinstaub- und Abgas-Beseitigung
Wenn Sie in der Nähe einer viel befahrenen Straße oder in einer Großstadt wohnen, schützen Sie sich mit unserem Luftreiniger gegen die vielen giftigen Stoffe in der Luft, denen Sie dort zwangsläufig ausgesetzt sind.

Luftreiniger Pegasus

Spannung:	220-240V / 50-60 Hz
Max. Leistungsaufnahme:	Ca. 30 W
Geräuschentwicklung:	Ca. 35 dB (A)
Empf. Einsatzbereich:	bis zu 50 m²
Abmessung (H/B/T):	395 x 380 x 160 mm
Gewicht:	3,8 kg

Highlights

- Touch Display
- Modernes und elegantes Design
- Drei leistungsstarke und leise Lüfter mit fünf Geschwindigkeitsstufen
- Vorfilter: Der Vorfilter entfernt alle größeren Partikel wie z.B. Haare und Flusen
- Duftspender
- Permanenter, waschbarer Partikelfilter (HEPA-Filter ähnliche Leistung, kein Austausch nötig)
- Aktivkohle-Filter: Absorbiert und reinigt viele Arten von Gerüchen
- Eingebauter Timer und Nachtmodus
- Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft ECARF

Luftreiniger & Ozongeneratoren

Spitzenklasse Luftreiniger WDH-660b

Mit Spezial-Technologie für ein gesünderes Leben und empfohlen für Asthmatiker und Allergiker.

Dieser multi-funktionale Luftreiniger ist das moderne Nachfolgemodell des bewährten WDH-988B. Er bietet eine umfangreiche Ausstattung zu einem relativ günstigen Preis.

Ausgestattet mit einem HEPA Filter, einer Aktiv-Kohle & Katalysator Filterkombination, zwei UV-Lampen, sowie einem Anionentauscher und einer zusätzlichen Ozonfunktion.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 81

Asthmatiker & Allergiker
Partikelgrößen < 5 µm werden als lungengängig und < 2-3 µm als alveolengängig betrachtet. Mit diesem Luftreiniger können Allergiker und sensible Personen dank der außergewöhnlich hohen Filtrierungsrate von Feinstäuben, Schimmelpilzen, Bakterien, Milbenallergenen, Pollen und vielen anderen Erregern endlich wieder frei aufatmen.

Gesünderes Klima
Wollen nicht auch Sie in einem gesünderen und optimaleren Raumklima leben? Mit diesem Luftreiniger schaffen Sie sich ein gesünderes Umfeld und dadurch spürbareres Wohlbefinden. Dies ist besonders wichtig für Kinder, ältere und kranke Menschen.

Geruchsbeseitigung
Wer kennt das nicht, egal ob nach Fondue, Ofengerichten oder dem Kochen anderer Speisen, der Geruch begleitet einen in den Räumlichkeiten teilweise mehrere Tage. Doch unser Luftreiniger macht mit diesen Gerüchen schnell Schluss.

Tabakrauch Reduzierung
Rauchen Sie oder Ihre Lieben? Dank dieses Luftreinigers wird nicht nur der unangenehme Rauch von Zigaretten, Pfeifen, Zigarren etc. schnell absorbiert und neutralisiert, auch das Nikotin hat keine Chance mehr sich in Ihrer Wohnung abzusetzen und aus Weiß Gelb zu machen.

Feinstaub- und Abgas-Beseitigung
Wenn Sie in der Nähe einer viel befahrenen Straße oder in einer Großstadt wohnen, schützen Sie sich mit unserem Luftreiniger gegen die vielen giftigen Stoffe in der Luft, denen Sie dort zwangsläufig ausgesetzt sind.

Luftreiniger WDH-660b

Spannung:	220-240V / 50Hz
Leistungsaufnahme:	51 W (0,2 A)
Max. Luftumwälzung:	80 m³/h (Nacht-Modus) 180 m³/h (Stufe 1) 260 m³/h (Stufe 2) 330 m³/h (Stufe 3)
Empf. Einsatzbereich:	bis zu 45 m² (112 m³)
Geräuschentwicklung:	Ca. 44 dB (A) (Stufe 1) Ca. 48 dB (A) (Stufe 2) Ca. 50 dB (A) (Stufe 3)
Abmessung (H/B/T):	536 x 360 x 206 mm
Gewicht:	6,5 kg

Highlights

- Der reinigbare Vorfilter entfernt alle größeren Partikel und sorgt so für eine längere Lebensdauer des HEPA Filters
- Ultraviolettes Licht (optional zuschaltbar): Eliminiert viele der häufigsten Bakterien- und Virusarten. Ferner sorgt es dafür, dass die Filter niemals selbst zum Keimherd werden können. (Es sind zwei 6 W UV-Lampen an jeder Seite des Lufteinzugschachtes installiert.)
- Zeitschaltuhr (Timer): Beim Timer können Sie eine Restlaufzeit des Gerätes von bis zu 12 Stunden vorgeben/auswählen
- Ozonfunktion (optional zuschaltbar)
- Anionentauscher (optional zuschaltbar)

Luftreiniger & Ozongeneratoren

NEU

Luftreiniger WDH-C03

Dieser formschöne und zuverlässige Luftreiniger besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis. Er ist mit neuester Technologie ausgestattet und somit ideal geeignet für alle, die gesünder leben möchten, sowie empfohlen für Asthmatiker und Allergiker. Ausgestattet mit drei (3) Filtern inkl. einem HEPA (H13) Filter, einer der besten Filter überhaupt. Fängt und filtriert Partikel von bis zu 0,0003 mm Größe. Dazu gehören Pollen, Keime und Staub, inkl. Feinstaub, mit einer Reinheitsrate von 99,95 %. Erhältlich in den Farben: Weiß & Schwarz

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 82

Asthmatiker & Allergiker

Partikelgrößen < 5 µm werden als lungengängig und < 2-3 µm als alveolengängig betrachtet.
Mit diesem Luftreiniger können Allergiker und sensible Personen dank der außergewöhnlich hohen Filtrierungsrate von Feinstäuben, Schimmelpilzen, Bakterien, Milbenallergenen, Pollen und vielen anderen Erregern endlich wieder frei aufatmen.

Gesünderes Klima

Wollen nicht auch Sie in einem gesünderen und optimaleren Raumklima leben? Mit diesem Luftreiniger schaffen Sie sich ein gesünderes Umfeld und dadurch spürbareres Wohlbefinden! Dies ist besonders wichtig für Kinder, ältere und kranke Menschen.

Geruchsbeseitigung

Wer kennt das nicht, egal ob nach Fondue, Ofengerichten und dem Kochen anderer Speisen, der Geruch begleitet einen in den Räumlichkeiten teilweise mehrere Tage. Doch unser Luftreiniger macht mit diesen Gerüchen schneller Schluss.

Tabakrauch Reduzierung

Rauchen Sie oder Ihre Lieben? Dank dieses Luftreinigers wird nicht nur der unangenehme Rauch von Zigaretten, Pfeifen, Zigarren etc. schneller absorbiert und neutralisiert, auch das Nikotin hat keine Chance mehr, sich in Ihrer Wohnung abzusetzen und aus Weiß Gelb zu machen.

Luftreiniger WDH-C03

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	72 W (0,33 A)
Max. Luftumwälzung:	180 m³/h (Sleep) 235 m³/h (Low) 360 m³/h (Medium) 470 m³/h (High)
Geräuschentwicklung:	Sleep ~ ca. 35 dB (A) Low ~ ca. 38 dB (A) Medium ~ ca. 46 dB (A) High ~ ca. 55 dB (A)
Empf. Einsatzbereich:	bis zu 60 m² (150 m³)
Abmessung (H/B/T):	570 x 370 x 265 mm
Gewicht:	8,7 kg

Highlights

- HEPA (H13) Filter: Einer der besten Filter überhaupt, dieser Markenfilter fängt und filtriert Partikel von bis zu 0,0003 mm Größe
- Aktiv-Kohle & Katalysator Filter absorbieren und reinigen viele Arten von Rauch und Gerüchen (z. B. Zigarettenrauch) und baut bis zu 90 % aller giftigen Dämpfe ab
- UV-C Licht (optional zuschaltbar)
- Anionenaustauscher (optional zuschaltbar)
- Kinderleichte Wartung, falls nötig sind die Filter innerhalb von 2 Minuten ausgetauscht! Dies kann jede Person ohne technisches Know-how und Werkzeug erledigen
- Luftsensor (optional zuschaltbar) Misst automatisch die Luftqualität

Luftreiniger & Ozongeneratoren

Kostenlos technischer Wissenstand
Technik Optimiert

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 82

Luftreiniger WDH-H3

Der Luftreiniger mit robustem Metallgehäuse hat eine moderne und sehr übersichtliche LCD-Anzeige, damit haben Sie immer einen schnellen Überblick über alle Einstellungen. Ferner wird Ihnen die aktuelle Luftqualität und wenn nötig ein Filterwechsel signalisiert.

Das Gerät arbeitet mit einem Feinfilterblock, welcher aus einem HEPA Filter und einem Aktiv-Kohle-Filter kombiniert ist. Dieser hat unter normalen Bedingungen eine Lebensdauer von rund 4.300 Betriebsstunden. Bei ca. 8 Stunden Betrieb des Luftreinigers pro Tag entspricht dies einem Zeitraum von bis zu 18 Monaten. Zudem ist das Gerät mit einem elektrostatischen Filterblock (ESP), sowie einem Anionentauscher ausgestattet.

Asthmatiker & Allergiker

Partikelgrößen < 5 µm werden als lungengängig und < 2-3 µm als alveolengängig betrachtet. Mit diesem Luftreiniger können Allergiker und sensible Personen dank der außergewöhnlich hohen Filtrierungsrate von Feinstäuben, Schimmelpilzen, Bakterien, Milbenallergenen, Pollen und vielen anderen Erregern endlich wieder frei aufatmen.

Gesünderes Klima

Wollen nicht auch Sie in einem gesünderen und optimaleren Raumklima leben? Mit diesem Luftreiniger schaffen Sie sich ein gesünderes Umfeld und dadurch spürbareres Wohlbefinden! Dies ist besonders wichtig für Kinder, ältere und kranke Menschen.

Tabakrauch Reduzierung

Rauchen Sie oder Ihre Lieben? Dank dieses Luftreinigers wird nicht nur der unangenehme Rauch von Zigaretten, Pfeifen, Zigarren etc. schnell reduziert, auch das Nikotin hat wenig Chancen sich in Ihrer Wohnung abzusetzen und aus Weiß Gelb zu machen.

Feinstaub- und Abgas-Beseitigung

Wenn Sie in der Nähe einer viel befahrenen Straße oder in einer Großstadt wohnen, schützen Sie sich mit unserem Luftreiniger gegen die vielen giftigen Stoffe in der Luft, denen Sie leider dort zwangsläufig ausgesetzt sind.

Luftreiniger WDH-H3

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	25 W (0,2 A)
Max. Luftumwälzung:	Stufe 1 ~ 110 m³/h Stufe 2 ~ 130 m³/h Stufe 3 ~ 150 m³/h
Geräuschentwicklung:	Stufe 1 ~ 38 dB (A) Stufe 2 ~ 42 dB (A) Stufe 3 ~ 49 dB (A)
Empf. max. Raumgröße:	30 m² (75 m³)
Abmessung (H/B/T):	345 x 352 x 204 mm
Gewicht:	9,1 kg

Highlights

- 3 Geschwindigkeitsstufen: Stark, Medium und Schwach
- Auto-Zeitschaltuhr (Timer): Beim Timer können Sie eine Restlaufzeit des Gerätes von bis zu 12 Stunden vorgeben bzw. auswählen
- Nachtbetrieb: Abgedimmter Modus sowie sehr geräuscharmer Betrieb
- Feinfilterblock bestehend aus einem HEPA Filter und einem Aktiv-Kohle-Filter
- Kinderleichte Wartung: Falls nötig sind die Filter innerhalb von 2 Minuten ausgetauscht! Dies kann jede Person ohne technisches Know-how und Werkzeug erledigen
- ESP Filterblock
- Anionentauscher

Luftreiniger & Ozongeneratoren

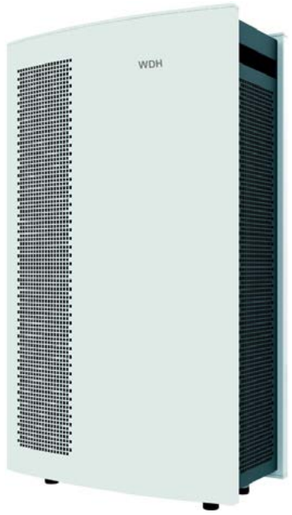

Modernster technischer Wissensstand
Technik Optimiert

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 82

Luftreiniger WDH-H6

Der Luftreiniger mit robustem Metallgehäuse hat eine moderne und sehr übersichtliche LCD-Anzeige, damit haben Sie immer einen schnellen Überblick über alle Einstellungen. Ferner wird Ihnen die aktuelle Luftqualität und wenn nötig ein Filterwechsel signalisiert.

Das Gerät arbeitet mit einem Feinfilterblock, welcher aus einem HEPA Filter und einem Aktiv-Kohle-Filter kombiniert ist. Dieser hat unter normalen Bedingungen eine Lebensdauer von rund 4.300 Betriebsstunden. Bei ca. 8 Stunden Betrieb des Luftreinigers pro Tag entspricht dies einem Zeitraum von bis zu 18 Monaten. Zudem ist das Gerät mit einem elektrostatischen Filterblock (ESP), sowie einem Anionentauscher ausgestattet.

Asthmatiker & Allergiker

Partikelgrößen < 5 µm werden als lungengängig und < 2-3 µm als alveolengängig betrachtet. Mit diesem Luftreiniger können Allergiker und sensible Personen dank der außergewöhnlich hohen Filtrierungsrate von Feinstäuben, Schimmelpilzen, Bakterien, Milbenallergenen, Pollen und vielen anderen Erregern endlich wieder frei aufatmen.

Gesünderes Klima

Wollen nicht auch Sie in einem gesünderen und optimaleren Raumklima leben? Mit diesem Luftreiniger schaffen Sie sich ein gesünderes Umfeld und dadurch spürbareres Wohlbefinden! Dies ist besonders wichtig für Kinder, ältere und kranke Menschen.

Geruchsbeseitigung

Wer kennt das nicht, egal ob nach Fondue, Ofengerichten und dem Kochen anderer Speisen, der Geruch begleitet einen in den Räumlichkeiten teilweise mehrere Tage. Doch unser Luftreiniger macht mit diesen Gerüchen schneller Schluss.

Tabakrauch Reduzierung

Rauchen Sie oder Ihre Lieben? Dank dieses Luftreinigers wird nicht nur der unangenehme Rauch von Zigaretten, Pfeifen, Zigarren etc. schnell reduziert, auch das Nikotin hat wenig Chancen sich in Ihrer Wohnung abzusetzen und aus Weiß Gelb zu machen.

Luftreiniger WDH-H6

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	45 W (0,2 A)
Max. Luftumwälzung:	Stufe 1 ~ 210 m³/h Stufe 2 ~ 230 m³/h Stufe 3 ~ 250 m³/h
Geräuschentwicklung:	Stufe 1 ~ 38 dB (A) Stufe 2 ~ 42 dB (A) Stufe 3 ~ 49 dB (A)
Empf. max. Raumgröße:	40 m² (100 m³)
Abmessung (H/B/T):	600 x 352 x 204 mm
Gewicht:	13,5 kg

Highlights

- 3 Geschwindigkeitsstufen: Stark, Medium und Schwach
- Auto-Zeitschaltuhr (Timer): Beim Timer können Sie eine Restlaufzeit des Gerätes von bis zu 12 Stunden vorgeben bzw. auswählen
- Anionenaustauscher: Produziert ca. 6-8 Millionen Anionen/Ionen pro Sekunde, welche pro-aktiv Rauch und andere Schmutzpartikel im Raum bekämpfen
- Elektrostatischer Filterblock (ESP): Staubentfernung bis zu 0,1 Mikrometer und mikrobentötende Wirkung (Bakterien, Viren und Pilze) auf Basis modernster elektrostatischer Filtration (6kV). Der ESP-Filterblock aus rostfreiem Edelstahl ist leicht zu reinigen und kann danach immer wieder verwendet werden

Luftreiniger & Ozongeneratoren

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 82

Industrie-Luftreiniger WDH-AF500B

Dieser praktische und hilfreiche Luftreiniger ist ideal geeignet, um in Bereichen von hoher Luftverschmutzung, wie auf Baustellen oder in der Produktion, dortige Personen vor gesundheitsschädlichem Staub und Sporen zu schützen! Ferner sorgt dieses Gerät dafür, dass Staub und Sporen nicht großflächig verteilt werden und andere Bereiche kontaminieren. Dieser Industrie-Luftreiniger ist sehr robust gefertigt und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Das Gehäuse ist aus fast unverwüstlichem Spezialkunststoff hergestellt. Das Gerät hat einen praktischen Tragegriff und im Vorgang und/oder im Nachlauf kann ein Luftschlauch angeschlossen werden. Alternativ hierzu besteht bei diesem Luftreiniger auch die Möglichkeit, einen Staubfangsack (siehe Zubehör) im Abluftbereich anzuschließen.

Ausgestattet ist das Gerät mit einem Grobstaubfilter (G4) und einem HEPA Filter (H13). Der Grobstaubfilter entfernt alle größeren Partikel (> 10 µm) mit einer Effektivität von über 90% ! Ferner sorgt er so für eine längere Lebensdauer des HEPA Filters. Der HEPA Filter filtriert Partikel von bis zu 0,0003 mm Größe. Dazu gehören Pollen, Keime, Schimmelsporen und Feinstaub mit einer Reinheitsrate von 99,95% !!

Zusätzlich kann noch ein Aktiv-Kohle Filter (optional bestellbar) eingebaut werden. Er absorbiert und reinigt viele Arten von Rauch und Gerüchen und hilft ebenfalls giftige Dämpfe, Gase und Lösungsmittel abzubauen.

Luftreinigung bzw. Staubabsaugung

Ideal für das Absaugen/Einfangen von Baustaub/Industriestaub geeignet. Es können hiermit sowohl Grob- als auch Feinstäube eingefangen werden ! (Z.B. Sägestaub, Schleifstaub, Bohrstaub, Staub durch Stemmarbeiten oder durch Schmutzpartikel, die beim Einsatz von Fliesenkleber und/oder sonstigen Befestigungskomponenten entstehen.)

Schimmelpilz- und Asbestsanierung

Durch Verwendung dieses Industrie-Luftreinigers in Verbindung mit den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Informationen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ist eine erfolgreiche Sanierung gewährleistet.

Luftreiniger WDH-AF500B

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	225 W (1,0 A)
Max. Luftumwälzung:	850 m³/h
Max. Geräuschentwicklung:	Stufenlos ca. 45 - 65 dB (A)
Durchmesser Zuluft:	Ca. 30 cm
Durchmesser Abluft:	Ca. 20 cm
Empf. max. Raumgröße:	40 m² (100 m³)
Abmessung (H/B/T):	635 x 408 x 625 mm
Gewicht:	17,5 kg

Highlights

- Ausgestattet mit einem Grobstaubfilter (G4), sowie einem HEPA Filter (H13)
- Stufenlose Leistungsregelung durch Drehregler
- Hohe Luftumwälzung von ca. 850 m³/h
- Praktischer Anschlussstutzen für Luftverteilungsschlauch im Vorgang bzw. Nachlauf
- Robustes Gehäuse aus Spezialkunststoff
- Stapelbar bzw. verbindungsfähig von bis zu vier (4) Geräten
- Geringe Leistungsaufnahme von 225 Watt

Starker Luftreiniger WDH-H600A

Dieser starke Luftreiniger ist unser leistungsstärkstes Gerät.

Er ist ideal geeignet für anspruchsvolle Luftreinigung, wie der Einsatz in Gastronomie, Vereinswesen, Betrieben und sehr großen Räumen.

Ein ganz besonderer Vorteil dieses Luftreinigers ist, er muss nicht eingebaut werden und kann bei Bedarf ohne Probleme an einem anderen Ort aufgestellt werden.
Das Gerät arbeitet mit einer HEPA/Aktiv-Kohle Filter Kombination. Je nach Einsatzgebiet halten die Filter bis zu ein Jahr. Zusätzlich kann ein Anionentauscher zugeschaltet werden.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 82

Gesünderes Klima
Mit diesem Luftreiniger schaffen Sie sich ein gesünderes Umfeld und dadurch spürbar besseres Wohlbefinden.

Geruchsbeseitigung & Tabakrauch Reduzierung
Dank dieses Luftreinigers wird nicht nur der unangenehme Rauch von Zigaretten, Pfeifen, Zigarren etc. schnell absorbiert und neutralisiert, auch das Nikotin hat wenig Chancen sich abzusetzen und aus Weiß Gelb zu machen.

Feinstaub- und Abgas-Beseitigung
Schützen Sie sich mit unserem Luftreiniger gegen die vielen giftigen Stoffe in der Luft, denen Sie ganz besonders in Großstädten und an Schnellstraßen ausgesetzt sind.

Asthmatiker & Allergiker
Partikelgrößen < 5 µm werden als lungengängig und < 2-3 µm als alveolengängig betrachtet. Mit diesem Luftreiniger können Allergiker und sensible Personen dank der außergewöhnlich hohen Filtrierungsrate von Feinstäuben, Schimmelpilzen, Bakterien, Milbenallergenen, Pollen und vielen anderen Erregern endlich wieder frei aufatmen.

Luftreiniger WDH-H600A

Spannung:	220 - 240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	145 W (0,7 A)
Max. Luftumwälzung:	Stufe 1 ~ 90 m³/h Stufe 2 ~ 225 m³/h Stufe 3 ~ 380 m³/h Stufe 4 ~ 475 m³/h Stufe 5 ~ 540 m³/h
Empf. max. Raumgröße:	66 m² (165 m³)
Geräuschentwicklung:	Stufe 1 ~ 42 dB (A) Stufe 2 ~ 53 dB (A) Stufe 3 ~ 59 dB (A) Stufe 4 ~ 63 dB (A) Stufe 5 ~ 66 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	850 x 450 x 420mm
Gewicht:	22 kg

Highlights

- Vorfilter: Der Vorfilter entfernt alle größeren Partikel wie zum Beispiel groben Staub, Haare und Flusen und sorgt für eine längere Lebensdauer des HEPA Filters
- HEPA Filter: Einer der besten Filter überhaupt, dieser Markenfilter fängt und filtriert Partikel von bis zu 0,0003 mm Größe
- Auto-Zeitschaltuhr (Timer): Beim Timer können Sie eine Einschalt- sowie Restlaufzeit des Gerätes von bis zu 8 Stunden vorgeben/auswählen
- 5 Geschwindigkeitsstufen für Ihre ganz persönlichen Anforderungen
- Anionentauscher

Luftreiniger & Ozongeneratoren

Ozongenerator WDH-AP001

Dieser kleine professionelle Ozongenerator ist ideal zur Geruchsneutralisierung (z.B. Brandgeruch, Verwesungsgeruch, Toilettengeruch), zur Desinfektion (z.B. Gesundheitswesen, Kfz-Behandlung) und zur Schimmelpilzsanierung geeignet.

Er besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.

Bei der Ozonröhre handelt es sich um die neueste Technologie der Ozonerzeugung mit sehr langer Lebensdauer.
Das Gerät selbst ist sehr robust gefertigt.

Sicherheitshinweise
Das Gerät darf nur von Fachpersonen betrieben werden, welche sich gut mit der Wirkweise und der Anwendung von Ozon auskennen oder diese Kenntnisse durch Schulung erworben haben.

Für den Betrieb innerhalb der Bundesrepublik Deutschland müssen die Richtlinien der deutschen Berufsgenossenschaften beachtet werden. Für den Betrieb in anderen Ländern sind die dort geltenden nationalen und lokalen Vorschriften und Regelungen zu beachten.

Ozongenerator WDH-AP001

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	110 W (0,5 A)
Ozonleistung (optimal):	1.000 mg/h (1 g/h)
Max. Ozonkonzentration:	15-25 mg/l
Schutzart:	IPX0
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 54 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	260 x 145 x 300 mm
Gewicht:	3,2 kg
Einsatzbereich:	5°C - 40°C max. 75 % r. L.

Highlights

- Ozonausstoß von 1.000 mg/h (1 g/h)
- Ausgestattet mit einer sehr langlebigen Ozon-Röhre
- Dauerbetrieb möglich
- Edelstahlrahmen mit Tragegriff
- Geringer Stromverbrauch von maximal nur 110 Watt

Ozongenerator WDH-AP005

Dieser professionelle Ozongenerator ist ideal zur Geruchsneutralisierung von selbst extrem starken Gerüchen (z.B. Brandgeruch, Verwesungsgeruch, Toilettengeruch), zur Desinfektion (z.B. Gesundheitswesen, Kfz-Behandlung) und zur Schimmelpilzsanierung geeignet.

Er besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.

Bei den Ozonröhren handelt es sich um die neueste Technologie der Ozonerzeugung mit langer Lebensdauer.

Sicherheitshinweise
Das Gerät darf nur von Fachpersonen betrieben werden, welche sich gut mit der Wirkweise und der Anwendung von Ozon auskennen oder diese Kenntnisse durch Schulung erworben haben!

Für den Betrieb innerhalb der Bundesrepublik Deutschland müssen die Richtlinien der deutschen Berufsgenossenschaften beachtet werden. Für den Betrieb in anderen Ländern sind die dort geltenden nationalen und lokalen Vorschriften und Regelungen zu beachten.

Ozongenerator WDH-AP005

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	130 W (0,6 A)
Ozonleistung (optimal):	5.000 mg/h (5 g/h)
Max. Ozonkonzentration:	15-25 mg/l
Schutzart:	IPX0
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 67 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	590 x 380 x 220 mm
Gewicht:	12,7 kg
Einsatzbereich:	5°C - 40°C / max. 75 % r. L.

Highlights

- Ozonausstoß von 5.000 mg/h (5 g/h)
- Ausgestattet mit sehr langlebigen Ozon-Röhren
- Dauerbetrieb möglich
- Edelstahlrahmen mit Tragegriff
- Geringer Stromverbrauch von maximal nur 130 Watt
- Timer-Funktion zum Wählen der automatischen Betriebsdauer zwischen 0 – 90 Minuten
- Zur Wandmontage geeignet

Wasser Ozongenerator WDH-WP15

Dieser Wasser Ozongenerator ist ideal zur Wasseraufbereitung (Behandlung von Wasser und anderen Flüssigkeiten) geeignet.

Hierzu zählen insbesondere: Desinfektion/ Entkeimung, Geschmacksneutralisierung, Geruchsneutralisation, Oxidation (Enteisenung und Entmanganung) sowie Vernichtung von Pestiziden, Cyaniden, Phenolen und Algen. Eine Venturidüse, zum problemlosen Integrieren des Ozons in einen Wasserlauf, ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Das Gerät besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.

Bei der Ozonröhre handelt es sich um die neueste Technologie der Ozonerzeugung mit sehr langer Lebensdauer.
Das Gerät selbst ist sehr robust gefertigt.

Wasseraufbereitung
Trinkwasseraufbereitung, Teichwasserreinigung, Schwimmbadwasserreinigung, Abwasserbehandlung, Fischzucht sowohl im Nutz- als auch im Zierfischbereich, Brauchwasserreinigung und Behandlung (Zisternenwasser, Brunnenwasser und sonstige Formen von Wasserrückgewinnung und Wasseraufbereitung).

Sonstige Einsatzbereiche
Ozon tötet den Schimmelpilz umgehend ab und vernichtet sogar die Schimmelsporen nachhaltig. Mit Ozon lassen sich Rohrleitungen, Wasserbecken, Behälter, Sanitärbereiche und sonstige Anlagen und Objekte relativ keim-, pilz- und bakterienfrei desinfizieren, denn die desinfizierende Wirkung von Ozon ist dreitausendmal stärker als die von Chlor. Als praktische Einsatzgebiete zählen unter anderen: Arztpraxen, Labore, Krankenhäuser, Kühlhäuser, Lebensmittelumschlagplätze, Hotelzimmer, Autos, Fitnessanlagen, Reinigungen, Wäschereien und Sanitäranlagen. Ozon eliminiert nachhaltig alle Formen von Gerüchen, beispielhaft sind: Tiergerüche, Brandgerüche, Tabakgerüche, Essensgerüche, Abfallgerüche, chemische Gerüche (Farben, Lacke, Lösungsmittel), Modergeruch, Toilettengerüche und Säuregerüche (Buttersäure etc.).

Wasser Ozongenerator WDH-WP15

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	80 W (0,4 A)
Ozonleistung (optimal):	1.500 mg/h (1,5 g/h)
Max. Ozonkonzentration:	15-20 mg/l
Max. Ausgangsdruck:	10 PSI
Schutzart:	IPX0
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 58 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	240 x 180 x 420 mm
Gewicht:	5,6 kg
Einsatzbereich:	5°C - 40°C
Ozon (Luft) Anschluss:	1/4 Zoll
Wasseranschluss:	3/4 Zoll

Highlights

- Ozonausstoß von 1.500 mg/h (1,5 g/h)
- Stufenlose Einstellung der Ozonleistung (0 – 100%)
- Eine Venturidüse sowie ein ¼ Zoll Ozonschlauch sind im Lieferumfang enthalten
- Ausgestattet mit sehr langlebiger Ozon-Röhre
- Dauerbetrieb möglich
- Edelstahlrahmen mit Tragegriff
- Geringer Stromverbrauch von maximal nur 80 Watt

Aktobis AG

Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Ventilatoren & Gebläse

Ventilatoren & Gebläse

Akku Handgebläse WDH-6601

Hochwertiges Profi Akku Handgebläse mit vollem Zubehör. Dieses Werkzeug wurde für das Wegblasen oder Aufsaugen von Staub und Schmutz entwickelt. Es ist sehr robust gefertigt und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Das Gehäuse ist aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Darüber hinaus hat das Gerät einen praktischen Gebläseaufsatz (Düse), welcher die ausgeblasene Luft gut bündelt. Alternativ hierzu besteht bei diesem Gebläse auch die Möglichkeit, einen Staubfangsack im Abluftbereich anzuschließen.

Das Gerät wurde von der Fachzeitschrift "Heimwerker Praxis" in der Katergorie Einstiegsklasse mit der Note 1,5 bewertet (Ausgabe 1/2017) !

Einstiegsklasse
Heimwerker Praxis 1/2017 **1,5**
Preis/Leistung: gut

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 84

Eigenschaften & Vorteile
Sehr leichte Mobilität durch kompakte Bauweise und handlichen Tragegriff.
Das Gerät ist umgehend einsatzbereit (kein Einbau oder Zusammenbau nötig).
Selbstverständlich mit RoHs und CE Konformität (TÜV Rheinland).

Reinigung von Arbeitsplätzen, Reinigung von Werkzeug und Maschinen, Ausblasen von Ecken, Nischen, Fugen, Löchern und Hohlräumen, Anfeuerungshilfe bei Kaminen und Kohlegrills.

Akku Handgebläse WDH-6601

Spannung:	18V
Akkukapazität:	2,0 Ah
Akkuladezeit:	Ca. 1 Std.
Ladegerät Spannung:	100-240V / 50-60 Hz
Ladegerät Leistungsaufnahme:	45 W
Ladestrom:	1.500 mA
Max. Luftumwälzung:	168 m³/h
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 79 dB (A)
Durchmesser Düse:	Ca. 23 mm
Max. Drehzahl:	13.500 U/min.
Abmessung (H/B/T):	185 x 560 x 155 mm
Gewicht:	1,6 kg

Highlights

- Luftdruckleistung (Stärke) in drei Stufen auswählbar
- Stufenlos regelbare Drehzahl (0 - 13.500 U/min)
- Ergonomischer Handgriff mit gummierten Griffbereichen und Pistolenschalter
- Inklusive 18 V, 2,0 Ah Lithiumionen-Akku
- Inklusive schnellem Akku-Ladegerät
- Inklusive Düse und Staubfangsack
- Sehr effektiver Wirkungsgrad, ideale Handhabung und praktische Bauweise

Bodenventilator WDH-FE50X

Mit extra großem Ventilatorkopf mit einem Durchmesser von 50 cm.

Dieser hochwertige Bodenventilator im modernen Design ist sehr robust gefertigt und auf lange Lebensdauer ausgelegt.

Das Gerät besteht komplett aus Edelstahl, die Rotoren sind aus Aluminium gefertigt. Der Ventilatorkopf ist schwenkbar, so dass der Luftstrom in jede gewünschte Richtung geleitet werden kann.

Er besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.

Eigenschaften & Vorteile zu anderen Ventilatoren

Sehr leichte Mobilität durch kompakte Bauweise und handlichen Tragegriff.
Das Gerät ist umgehend einsatzbereit (kein Einbau oder Zusammenbau nötig).
Selbstverständlich mit RoHs und CE Konformität (TÜV Rheinland).

Für heiße Räume, Belüftung, Winderzeugung, Windkühlung, Bodentrocknung, Bautrocknung und Spezialeffekte (Filmsets, Bühneneffekte, Fotoshoots und vieles mehr).

Bodenventilator WDH-FE50X

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	120 W (0,6 A)
Max. Geräuschentwicklung:	Stufe 1: Ca. 59 dB (A) Stufe 2: Ca. 61 dB (A) Stufe 3: Ca. 64 dB (A)
Max. Luftumwälzung:	8.500 m³/h
Durchmesser Luftstrom:	50 cm
Max. Drehzahl:	1.400 U/min.
Abmessung (H/B/T):	610 x 620 x 260 mm
Gewicht:	6,5 kg

Highlights

- Geräuscharmer Betrieb
- Extra großer Ventilatorkopf mit einem Ø von 50 cm (20“)
- 3 Geschwindigkeitsstufen, schwenkbarer Ventilatorkopf und sehr sicherer Stand
- Komplett aus robustem Edelstahl gefertigt
- Rotorblätter aus 100% Aluminium
- Ausgestattet mit starkem und langlebigem Hochleistungsmotor (echte Kupferspule)
- Sehr langes Netzkabel von 240 cm Länge

Bodenventilator WDH-FF60M

Dieser Profi-Bodenventilator im modernen Design ist sehr robust gefertigt und auf lange Lebensdauer ausgelegt. Das Gerät besteht komplett aus Metall und die Rotoren sind aus Aluminium gefertigt.

Der Ventilatorkopf ist schwenkbar, so dass der Luftstrom in jede gewünschte Richtung geneigt werden kann. Das Gerät hat drei Geschwindigkeitsstufen, einen langlebigen Hochleistungsmotor und einen praktischen Transportrahmen mit Laufrollen.

Das Gerät ist sehr effektiv und robust gefertigt und somit ideal für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Trocknung

Ideal zur Trocknungsunterstützung von Verputz, Estrich und Hohlräumen etc., sowie zur Boden-/Teppichtrocknung nach Unterhaltsreinigungen.
(Es kann schneller weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)

Belüftung und Winderzeugung

Ideal zur Belüftung von Zwischenräumen und Hohlraumböden. Zur Belüftung bzw. Windkühlung von Maschinen, kleinen Zelten und ähnlichem. Zur Forcierung des Luftaustausches in Räumen nach Gerüchen, Dämpfen und Feuchtigkeit.

Bodenventilator WDH-FF60M

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	120 W (0,6 A)
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 64 dB (A)
Max. Luftumwälzung:	10.500 m³/h
Durchmesser Luftstrom:	60 cm
Max. Drehzahl:	900 U/min.
Abmessung (H/B/T):	710 x 800 x 385 mm
Gewicht:	12 kg

Highlights

- Sehr großer Ventilatorkopf mit einem Ø von 60 cm (24'')
- Maximale Luftumwälzung von äußerst starken 10.500 m³/h
- Sehr robuster Stand und schwenkbarer Ventilatorkopf
- Rotorblätter aus 100% Aluminium
- Ausgestattet mit starkem und langlebigem Hochleistungsmotor (echte Kupferspule)
- Drei (3) Geschwindigkeitsstufen
- Sehr leichte Mobilität durch kompakte Bauweise, Profi-Transportrahmen und Laufrollen

Turmventilator WDH-TW1803

Dieser hochwertige Turmventilator im sehr ansprechenden Design hat trotz der sehr schlanken Bauweise einen sicheren Stand und verfügt über einen langlebigen Motor.

Das Gerät besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis, die vielfältigen Einstellmöglichkeiten und seine einfache Handhabung.

Mit großem Ventilatorbereich bis 100 cm Höhe.

eurofins GS geprüfte Sicherheit

Aktobis WDH-TW1803 Turmventilator
BestOF HEIMWERKER PRAXIS 2020
Preis/Leistung: sehr gut
1,0

Bewertung:
Fernbedienung
Heimwerker Praxis 5/2019
Preis/Leistung: sehr gut
1,0

Aktobis WDH-TW1803
KÜCHE & HAUSHALT
Ausgabe 3/2019 · Note
Oberklasse
Preis/Leistung: sehr gut
1,0

Eigenschaften & Vorteile

Sehr gute Mobilität durch leichte Bauweise.
Vielfältige Einstellmöglichkeiten für den optimalen Einsatz.
Geprüfte Sicherheit (GS) und selbstverständlich mit RoHs und CE Konformität.

Für heiße Räume, Belüftung, Winderzeugung, Windkühlung, Bodentrocknung, Bautrocknung und Spezialeffekte (Filmsets, Bühneneffekte, Fotoshootings und vieles mehr).

Turmventilator WDH-TW1803

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	40 W (0,2 A)
Max. Luftumwälzung:	Ca. 160 m³/h
Geschwindigkeitsstufen:	3
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 49 - 55 dB (A)
Schutzart:	II
Abmessung (H/B/T):	1120 x 290 x 285 mm
Gewicht:	4 kg

Highlights

- Geräuscharmer Betrieb
- Großer Ventilatorbereich bis 100 cm Höhe
- 3 Geschwindigkeitsstufen und Swing-Funktion
- Sehr sicherer und robuster Stand
- Drei Betriebsmodi zur Auswahl: Normal / Naturbetrieb / Wechselbetrieb
- Timer-Funktion zur Bestimmung der Restlaufzeit
- Sehr gute Mobilität durch leichte Bauweise

Mini Turbolüfter WDH-C20

Dieser sehr handliche und leichte Mini Turbolüfter mit einem Gehäuse aus nahezu unverwüstlichem „Linear Rotational Plastic“ (rotiertem Kunststoff) und einem langlebigen Hochleistungs-Einphasenmotor hat 420 m³/h Luftumwälzung.

Das professionelle Gebläse besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.

Das Gerät ist sehr effektiv und robust gefertigt und somit ideal für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 84

Trocknung

Ideal zur Trocknungsunterstützung von Verputz, Estrich und Hohlräumen etc., sowie zur Boden-/Teppichtrocknung nach Unterhaltsreinigungen.
(Es kann schneller weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)

Belüftung und Winderzeugung

Ideal zur Belüftung von Zwischenräumen und Hohlraumböden. Zur Belüftung bzw. Windkühlung von Maschinen, kleinen Zelten und ähnlichem. Zur Forcierung des Luftaustausches in Räumen nach Gerüchen, Dämpfen und Feuchtigkeit.

Mini Turbolüfter WDH-C20

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	80 W (0,4 A)
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 58 dB (A)
Luftumwälzung:	420 m³/h
Schutzart:	IP10
Abmessung (H/B/T):	310 x 253 x 280 mm
Gewicht:	3,5 kg

Highlights

- Maximale Luftumwälzung von guten 420 m³/h
- Sehr robustes Gehäuse aus nahezu unverwüstlichem „Linear Rotational Plastic“ (rotiertem Kunststoff)
- Betrieb und Luftstrom in drei verschiedenen Stellungen möglich (Luftwinkelstellungen 0°, 45°, 90°)
- Ausgestattet mit starkem Hochleistungs-Einphasenmotor mit Anlauf- und Arbeitskondensator (PSC-Motor)
- Keinerlei Verstellungen bei Stromausfall (Gerät macht da weiter wo es unterbrochen wurde)
- Das Gerät ist umgehend einsatzbereit (kein Einbau oder Zusammenbau nötig)

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 84

Kunststoffgebläse WDH-AP11

Mit einer guten Luftumwälzung von über 2.200 m³/h.

Dieses praktische Kunststoffgebläse (Transportventilator) ist sehr robust gefertigt und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Das Gehäuse ist aus fast unverwüstlichem „Linear Rotational Plastic“ (rotiertem Kunststoff) hergestellt. Das Gerät hat einen praktischen Tragegriff und im Gerät ist ein langlebiger Hochleistungs-Einphasenmotor verbaut. Im Vorgang und/oder im Nachlauf kann ein Luftschlauch mit einem Durchmesser von 30 cm angeschlossen werden.

Alternativ hierzu besteht bei diesem Gebläse auch die Möglichkeit, einen Staubfangsack (siehe Zubehör Seite 84) im Abluftbereich anzuschließen.

Belüftung
Ideal zur gezielten Belüftung von Zwischenräumen, Schächten und Hohlraumböden. Zur Belüftung/Luftkühlung von Maschinen, Festzelten, Veranstaltungshallen und ähnlichem. Zur Forcierung des Luftaustausches in Räumen bei Gerüchen, Dämpfen und Feuchtigkeit.

Staubabsaugung
In Verbindung mit einem Staubfangsack (Zubehör über uns erhältlich), ist das Gerät ideal für das Absaugen/Einfangen von Baustaub/Industriestaub geeignet. Es können hiermit Grob- und Feinstäube bis zur Filterklasse M eingefangen werden! (Z.B. Sägestaub, Schleifstaub, Staub durch Stemmarbeiten oder durch Schmutzpartikel, die beim Einsatz von Fliesenkleber und/oder sonstigen Befestigungskomponenten entstehen.)

Winderzeugung und Sonstiges
Zum Befüllen von Hüpfburgen, Heißluftballons oder zum Einsatz bei Filmsets, Bühneneffekten oder Fotoaufnahmen, diese Geräte sind hierzu gut geeignet.

Kunststoffgebläse WDH-AP11

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	510 W
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 85 dB (A)
Luftumwälzung:	2.200 m³/h
Lüfterstufen:	1
Schutzart:	IPX0
Geräuschentwicklung:	Ca. 85 dB (A)
Durchmesser Luftkanal:	Ca. 30 cm
Max. Drehzahl:	2.900 U/min.
Abmessung (H/B/T):	540 x 355 x 457 mm
Gewicht:	15 kg

Highlights

- Geräuscharmer Betrieb
- Sehr geringe Leistungsaufnahme von maximal nur 510 Watt bei einer sehr guten Luftumwälzung von 2.200 m³/h
- Sehr robustes Gehäuse aus nahezu unverwüstlichem „Linear Rotational Plastic“ (rotiertem Kunststoff)
- Ausgestattet mit starkem Hochleistungs-Einphasenmotor
- Praktische Anschlussstutzen (je 30 cm) für Abluft/Zuluft, an denen auch ideal ein Staubfangsack befestigt werden kann

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 83

Axialgebläse WDH-SHT28

Mit Metallgehäuse und einer max. Luftumwälzung von 2.800 m³/h.

Dieses professionelle Axialgebläse ist sehr robust gefertigt und auf lange Lebensdauer ausgelegt. Das Gehäuse des Axialgebläses ist aus Metall hergestellt.

Das Gerät hat einen praktischen Tragegriff und einen langlebigen Hochleistungsmotor.

Es besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.

Das Gerät ist sehr effektiv und robust gefertigt und somit ideal für den gewerblichen sowie anspruchsvollen Einsatz geeignet.

Trocknung
Ideal zur Trocknungsunterstützung von Verputz, Estrich und Hohlräumen etc., sowie zur Boden-/Teppichtrocknung nach Unterhaltsreinigungen.
(Es kann schneller weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)

Belüftung
Ideal zur Be- und Entlüftung von Räumen und Zelten aller Art. Zur Belüftung/Luftkühlung von Maschinen und Gewerken, sowie zur Forcierung des Luftaustausches bei Gerüchen, Dämpfen, Staub und Feuchtigkeit.

Winderzeugung und Sonstiges
Zum Befüllen von Hüpfburgen, Heißluftballons oder zum Einsatz bei Filmsets, Bühneneffekten oder Fotoaufnahmen, diese Geräte sind hierzu gut geeignet.

Axialgebläse WDH-SHT28

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	900 W (4,5 A)
Ø Leistungsaufnahme:	325 W (1,5 A)
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 85 dB (A)
Max. Luftumwälzung:	2.800 m³/h
Durchmesser Luftkanal:	30 cm
Durchmesser Lüfterrad:	28,6 cm
Max. Drehzahl:	2.800 U/min.
Abmessung (H/B/T):	415 x 340 x 380 mm
Gewicht:	10,3 kg

Highlights

- Geräuscharmer Betrieb
- Luftumwälzung von starken 2.800 m³/h
- Sehr robustes Metallgehäuse
- Ausgestattet mit starkem Hochleistungsmotor
- Sehr leichte Mobilität durch kompakte Bauweise und praktischen Tragegriff
- Das Gerät ist umgehend einsatzbereit (kein Einbau oder Zusammenbau nötig)

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 84

Turbolüfter WDH-AB10

Mit einer maximalen Luftumwälzung von 4.500 m³/h.

Dieser leistungsstarke Turbolüfter mit einem Gehäuse aus nahezu unverwüstlichem „Linear Rotational Plastic“ (rotiertem Kunststoff) und einem langlebigen Hochleistungs-Einphasenmotor hat 3 Gebläsestufen.

Dieser professionelle Turbolüfter besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.

Trocknung
Ideal zur Trocknungsunterstützung von Verputz, Estrich und Hohlräumen etc., sowie zur Boden-/Teppichtrocknung nach Unterhaltsreinigungen.
(Es kann schneller weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)

Belüftung
Ideal zur Belüftung von Zwischenräumen und Hohlraumböden. Zur Belüftung/Luftkühlung von Maschinen, Festzelten, Veranstaltungshallen und ähnlichem. Zur Forcierung des Luftaustausches in Räumen bei Gerüchen, Dämpfen und Feuchtigkeit.

Winderzeugung und Sonstiges
Zum Befüllen von Heißluftballons oder zum Einsatz bei Filmsets, Bühneneffekten oder Fotoaufnahmen, diese Geräte sind hierzu ideal geeignet.

Turbolüfter WDH-AB10

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	880 W (3.9 A)
Max. Geräuschentwicklung:	Stufe 1: Ca. 65 dB (A) Stufe 2: Ca. 69 dB (A) Stufe 3: Ca. 73 dB (A)
Max. Luftumwälzung:	4.500 m³/h
3 Lüfterstufen:	(3 = 620 W) (2 = 550 W) (1 = 520 W)
Max. Drehzahl:	1.300 U/min.
Abmessung (H/B/T):	510 x 430 x 480 mm
Gewicht:	12,6 kg

Highlights

- Geräuscharmer Betrieb
- Maximale Luftumwälzung von sehr starken 4.500 m³/h
- Drei Gebläsestufen: 3 = 620 Watt
2 = 550 Watt
1 = 520 Watt
- Sehr robustes Gehäuse aus nahezu unverwüstlichem „Linear Rotational Plastic“ (rotiertem Kunststoff)
- Ausgestattet mit starkem Hochleistungs-Einphasenmotor mit Anlauf- und Arbeitskondensator (PSC-Motor)

Trommelgebläse WDH-TG60L

Aus robustem Metall mit einer max. Luftumwälzung von sehr starken 5.900 m³/h. Dieses professionelle Trommelgebläse bzw. dieser Industrieventilator ist sehr robust gefertigt und auf lange Lebensdauer ausgelegt.

Es erzeugt einen sehr hohen Luftdurchsatz bei relativ niedrigem Stromverbrauch.
Das komplette Gerät sowie der Rotor sind aus Metall hergestellt.
Das Gebläse hat drei (3) Geschwindigkeitsstufen, Laufrollen, zwei praktische Handgriffe sowie einen Überhitzungsschutz.
Es arbeitet mit einem langlebigen Hochleistungsmotor, ferner kann der Luftstrom in einem Winkel von 180° (senkrecht bis waagerecht) eingestellt werden.
Es besticht durch sein gutes Preis-Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.

Das Gerät ist sehr effektiv und robust gefertigt und somit ideal für den gewerblichen sowie anspruchsvollen Einsatz geeignet.

Trocknung
Ideal zur Trocknungsunterstützung von Verputz, Estrich, Wänden und Böden sowie generell von nassen Räumen etc.

Belüftung
Ideal zur Be- und Entlüftung von Räumen und Zelten aller Art. Zur Belüftung/Luftkühlung von Maschinen und Gewerken sowie zur Forcierung des Luftaustausches bei Gerüchen, Dämpfen, Staub und Feuchtigkeit sowie in der Landwirtschaft.

Winderzeugung und Sonstiges
Im Windkanal, beim Befüllen von Heißluftballons oder zum Einsatz bei Filmsets, Bühneneffekten oder Fotoaufnahmen, diese Geräte sind hierzu ideal geeignet.

Trommelgebläse WDH-TG60L

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	260 W (1,2 A)
Max. Luftumwälzung:	5.900 m³/h
Gerätefarbe:	Blau
Schutzart:	IP24
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 70 dB (A)
Durchmesser Luftkanal:	Ca. 63 cm
Max. Drehzahl:	1.345 U/min.
Abmessung (H/B/T):	765 x 765 x 300 mm
Gewicht:	18,8 kg

Highlights

- Luftumwälzung von sehr starken 5.900 m³/h
- Drei (3) Geschwindigkeitsstufen
- Schwenkbarer Luftstromwinkel von 180° (senkrecht bis waagerecht)
- Sehr robustes Metallgehäuse/Metallrahmen
- Rotorblätter aus 100% Aluminium
- Ausgestattet mit starkem Hochleistungsmotor
- Sehr leichte Mobilität durch hochwertige Laufrollen, kompakte Bauweise und praktische Tragegriffe
- Das Gerät ist umgehend einsatzbereit (kein Einbau oder Zusammenbau nötig)

Trommelgebläse WDH-TG105L

Aus robustem Metall mit einer max. Luftumwälzung von sehr starken 13.000 m³/h Dieses professionelle Trommelgebläse bzw. dieser Industrieventilator ist sehr robust gefertigt und auf lange Lebensdauer ausgelegt.

Es erzeugt einen äußerst hohen Luftdurchsatz bei relativ niedrigem Stromverbrauch.
Das komplette Gerät sowie der Rotor sind aus Metall hergestellt.
Das Gebläse hat zwei (2) Geschwindigkeitsstufen, Laufrollen, zwei praktische Handgriffe sowie einen Überhitzungsschutz.
Es arbeitet mit einem langlebigen Hochleistungsmotor, ferner kann der Luftstrom in einem Winkel von 180° (senkrecht bis waagerecht) eingestellt werden.
Es besticht durch sein gutes Preis-Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.

Das Gerät ist sehr effektiv und robust gefertigt und somit ideal für den gewerblichen sowie anspruchsvollen Einsatz geeignet.

Trocknung
Ideal zur Trocknungsunterstützung von Verputz, Estrich und Hohlräumen etc., sowie zur Boden-/Teppichtrocknung nach Unterhaltsreinigungen.
(Es kann schneller weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)

Belüftung
Ideal zur Belüftung von Zwischenräumen und Hohlraumböden. Zur Belüftung/Luftkühlung von Maschinen, Festzelten, Veranstaltungshallen und ähnlichem. Zur Forcierung des Luftaustausches in Räumen bei Gerüchen, Dämpfen und Feuchtigkeit.

Winderzeugung und Sonstiges
Zum Befüllen von Heißluftballons oder zum Einsatz bei Filmsets, Bühneneffekten oder Fotoaufnahmen, diese Geräte sind hierzu ideal geeignet.

Trommelgebläse WDH-TG105L

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	750 W (3,4 A)
Max. Luftumwälzung:	13.000 m³/h
Gerätefarbe:	Blau
Schutzart:	IP24
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 75 dB (A)
Durchmesser Luftkanal:	Ca. 108 cm
Max. Drehzahl:	1.039 U/min.
Abmessung (H/B/T):	1.290 x 1.230 x 525 mm
Gewicht:	50 kg

Highlights

- Luftumwälzung von äußerst starken 13.000 m³/h
- Zwei (2) Geschwindigkeitsstufen
- Schwenkbarer Luftstromwinkel von 180° (senkrecht bis waagerecht)
- Ausgestattet mit starkem Hochleistungsmotor
- Spritzwassergeschützt
- Sehr leichte Mobilität durch hochwertige Laufrollen, kompakte Bauweise und praktische Tragegriffe

Ventilatoren & Gebläse

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 83

Windmaschine WDH-WM120

Aus robustem Metall und mit einer maximalen Luftumwälzung von sehr starken 9.600 m³/h.

Diese professionelle Windmaschine bzw. Axialgebläse ist sehr robust gefertigt und auf lange Lebensdauer ausgelegt.
Der Rahmen und das Gehäuse sind aus Metall hergestellt.
Das Gerät hat praktische Laufrollen und einen langlebigen Hochleistungsmotor. Ferner kann der Luftstrom in einem Winkel von 180° (senkrecht bis waagerecht) eingestellt werden.

Es besticht durch sein gutes Preis-Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.

Das Gerät ist sehr effektiv und robust gefertigt und somit ideal für den gewerblichen sowie anspruchsvollen Einsatz geeignet.

Trocknung
Ideal zur Trocknungsunterstützung von Verputz, Estrich, Wänden und Böden sowie generell von nassen Räumen etc.

Belüftung
Ideal zur Be- und Entlüftung von Räumen und Zelten aller Art. Zur Belüftung/Luftkühlung von Maschinen und Gewerken, sowie zur Forcierung des Luftaustausches bei Gerüchen, Dämpfen, Staub und Feuchtigkeit.

Winderzeugung und Sonstiges
Im Windkanal, beim Befüllen von Heißluftballons oder zum Einsatz bei Filmsets, Bühneneffekten oder Fotoaufnahmen, diese Geräte sind hierzu ideal geeignet.

Windmaschine WDH-WM120

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	750 W (3,4 A)
Max. Luftumwälzung:	9.600 m³/h
Schutzart:	IPX0
Elektrische Schutzklasse:	I
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 75 dB (A)
Durchmesser Luftkanal:	Ca. 60 cm
Max. Drehzahl:	1.420 U/min.
Abmessung (H/B/T):	870 x 880 x 670 mm
Gewicht:	50 kg

Highlights

- Kinderleichte Bedienung
- Luftumwälzung von starken 9.600 m³/h
- Schwenkbarer Luftstromwinkel von 180° (senkrecht bis waagerecht)
- Sehr robustes Metallgehäuse/Metallrahmen
- Rotorblätter aus 100% Aluminium
- Ausgestattet mit starkem Hochleistungsmotor
- Sehr leichte Mobilität durch hochwertige Laufrollen, kompakte Bauweise und praktische Tragegriffe
- Das Gerät ist umgehend einsatzbereit (kein Einbau oder Zusammenbau nötig)

Druckgebläse WDH-DG19

Luftdruckleistung von starken 1.900 Pa.

Dieses einfache und doch leistungsstarke Druckgebläse (Seitenkanalverdichter) aus lackiertem Metall findet in vielen Bereichen Anwendung.
Durch seine starke Luftdruckleistung von 1.900 Pa bei normalem Stromanschluss (Wechselstrom - 230V) ist es überall dort ideal geeignet, wo ein gewisser Luftdruck benötigt wird. Sowie bei Unter- & Überdruck Anforderungen in Industrie und Handwerk.

Das Gebläse hat einen runden Luftausgang von 90 mm Durchmesser sowie eine robuste Standplatte, welche mit vier Befestigungslöchern gut befestigt werden kann. Einfache Installation sowie vibrationsfreier, dynamisch stabiler Betrieb, zeichnet dieses Gerät aus.

Eigenschaften & Vorteile zu anderen Druckgebläsen

Das Gebläse befindet sich im Rohzustand, das heißt es ist mit einem Stromkabel ausgestattet aber ohne Schalter zum individuellen Verbauen.

Einfache Installation sowie vibrationsfreier, dynamisch stabiler Betrieb.

Der Verdichtungsvorgang erfolgt ohne Reibung, deshalb ist keine Schmierung notwendig.
Absolut öl- und staubfrei.

Druckgebläse WDH-DG19

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	1.000 W
Luftdruckleistung:	1.900 Pa
Durchmesser Luftkanal:	90 mm
Max. Luftumwälzung:	1.200 m³/h
Drehzahl:	2.800 U/min.
Schutzart:	IP10
Geräuschpegel:	90 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	465 x 235 x 420 mm
Gewicht:	12,5 kg

Luftentfeuchter & Bautrockner
Luftreiniger & Ozongeneratoren
Ventilatoren & Gebläse
Heizgeräte
Luftbefeuchter & Aroma Diffuser
Klimageräte
Zubehör & Messtechnik
Schulungen

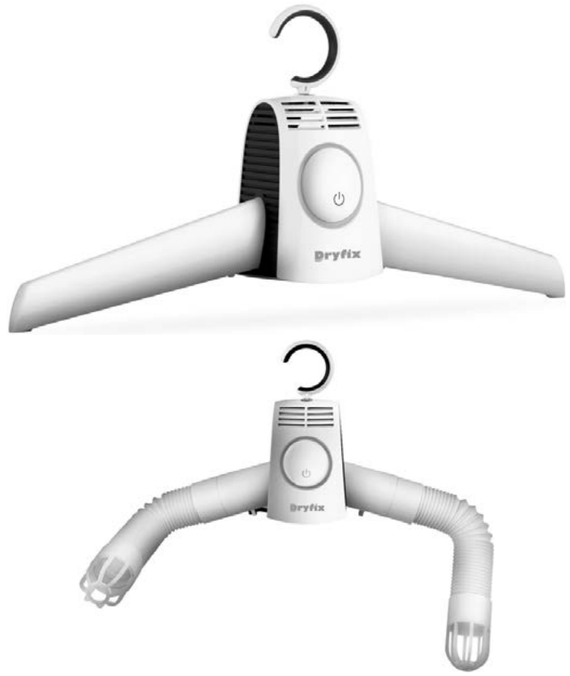

Schuhtrockner Dryfix DUO

Das Multitalent Dryfix DUO ist ein sehr handlicher Trockner für Schuhe, Handschuhe, Mützen, Kleider, Hemden und T-Shirts. Er kann mit wenigen Handgriffen vom Schuhtrockner zum Warmluft-Bügel umgebaut werden.

Der Dryfix DUO trocknet mit einem sanften Warmluftstrahl und kann ebenso als Schuhwärmer für die kalte Jahreszeit eingesetzt werden, damit das Anziehen der Schuhe zur Wohltat statt zur Mutprobe wird.

Lieferumfang:
1. Dryfix DUO Schuhtrockner / Handschuhtrockner wie unten beschrieben
2. 1x Haken für Kleiderstange
3. 2x Lüfterschlauch (Schuhe / Handschuhe)
4. 2x Bügel (Hemden, Kleider, T-Shirts)
5. Transporttasche

Schuhtrocknung

Das Trocknungsgerät produziert einen Warmluftstrahl, welcher über zwei seitlich aufsetzbare Schläuche in ein Paar Schuhe / Handschuhe geleitet werden kann. Die Schläuche haben einen Distanzhalter aus Kunststoff, damit die Luft auch im Inneren des Schuhes optimal zirkuliert und die Feuchte aus dem Schuh getrieben wird.

Trocknungsbügel

Anstelle der Schläuche können seitlich zwei Trägerarme eingesteckt werden. Nun ist der Trockner mit wenigen Handgriffen zum Trocknungsbügel für Hemden, Kleider oder T-Shirts geworden.

- Nur Ventilation ohne Heizung für empfindliche Lederschuhe möglich
- Ventilation mit Heizleistung für optimale Trocknungsgeschwindigkeit und wenig empfindliche Materialien wie Gummistiefel, Skischuhe, Stoffschuhe

Schuhtrockner Dryfix DUO

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme	150 W (0,7 A)
Überhitzungsschutz:	Ja
Betriebseinstellung:	Druckschalter
Empf. Einsatzbereich:	0°C bis 35°C
Geräuschentwicklung:	Ca. 47 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	125 x 420 x 70 mm
Schlauchlänge:	24 - 42 cm
Gewicht:	505 g

Highlights

- Warmluftstrahl für ein Paar Schuhe bzw. Handschuhe oder ein Kleidungsstück (z.B. Hemd)
- Freistehend oder mit ausklappbaren Haken einsetzbar
- Zwei unterschiedliche Lüfterstufen auswählbar
- Überhitzungsschutz

Ventilatoren & Gebläse

Schuhtrockner Dryfix-plus 2.0

Der Schuhtrockner Dryfix-plus 2.0 ist ein handlicher Trockner für Schuhe, Handschuhe und Mützen. Er eignet sich sowohl zur Wandmontage, kann aber auch frei liegend eingesetzt werden.

Der Dryfix-plus 2.0 trocknet mit einem sanften Warmluftstrahl durch 4 zuschaltbare Schläuche bis 4 Schuhe bzw. 2 Schuhe + 4 Handschuhe gleichzeitig und in kürzester Zeit. Ebenso kann er als Schuhwärmer für die kalte Jahreszeit eingesetzt werden, damit das Anziehen der Schuhe zur Wohltat statt zur Mutprobe wird.

Lieferumfang:
1. Dryfix-plus 2.0 Schuhtrockner / Handschuh-trockner inkl. Ozon wie unten beschrieben!
2. Wandmontageset
3. 4x Lüfterschlauch
4. Handschuhadapter

Mit der eingebauten Ozonfunktion werden gleichzeitig Gerüche und Bakterien eliminiert. Das Gerät verfügt über eine Zeitschaltuhr (Timer) von max. 180 Minuten oder kann auch ohne Zeitlimit eingestellt werden.
Das Betriebsgeräusch des Ventilators beträgt ca. 48 dB (vergleichbar mit einem Badablüfter).
Der Schuhtrockner kann in 2 Einstellungen betrieben werden:

- Ventilation mit niedriger Heizleistung für empfindliche Lederschuhe und sanftes aber dennoch zügiges Trocknen
- Ventilation mit ganzer Heizleistung für optimale Trocknungsgeschwindigkeit und wenig empfindliche Materialien wie Gummistiefel, Skischuhe, Stoffschuhe

Insbesondere bei häufig eingesetzten Sportschuhen verlängert unser Dryfix-plus 2.0 auch die Lebensdauer, denn in feuchtem Zustand verschleißen sich Nähte und Deckleder unter Beanspruchung schneller, als in trockenem Zustand.

Schuhtrockner Dryfix-plus 2.0

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	265 W (0,9 A)
Schutzklasse:	IP21
Ozonproduktion:	0,05 ppm
Empf. Einsatzbereich:	-20°C bis 35°C
Geräuschentwicklung:	48 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	300 x 230 x 110 mm
Schlauchlänge:	80 cm
Gewicht:	1,6 kg

Highlights

- Warmluftstrahl für 4 Schuhe bzw. 2 Schuhe + 4 Handschuhe gleichzeitig
- Mit der eingebauten Ozonfunktion werden gleichzeitig Gerüche und Bakterien eliminiert
- Freistehend oder mit Wandmontage einsetzbar
- Timer-Funktion zum Wählen der automatischen Betriebsdauer (bis zu 180 Minuten) zusätzlich Dauerbetrieb möglich
- Zwei unterschiedliche Heizstufen auswählbar
- Überhitzungsschutz
- Erfüllung der WEEE Standards (RoHS)
- Selbstverständlich mit CE Konformität sowie ETL

Aktobis AG

Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Heizgeräte

Heizgeräte

Für jede Situation
das passende Gerät!

Glasflächenheizer WDH-GH20R

Dieser moderne Glasflächenheizer (Glaskonvektor) besticht durch sein sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis, seine tolle Optik und ein flaches Design. Die Glasheizscheibe ist äußerst robust und für eine lange Lebensdauer ausgelegt.
Die glatte und kratzunempfindliche Oberfläche (ähnl. Ceran) ist sehr leicht zu reinigen.
Das Heizgerät eignet sich sowohl als Übergangsheizung als auch als Vollheizung, sowie als Stand- und/oder Wandgerät.
Dieses Gerät wurde im Test der renommierten Fachzeitschrift „Heimwerker Praxis“ im Segment Oberklasse mit der Gesamtnote 1,3 bewertet (Ausgabe 6/2014).

Eine Fernbedienung, Standfüße, sowie eine Wandhalterung sind im Lieferumfang selbstverständlich enthalten.

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Temperaturregulierung
Wohnungen, Keller, Garagen, Lager, Schuppen, Gartenlaube, Wäscheraum und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby etc.. Zusätzlich auch ideal als Frostwächter geeignet.

Glasflächenheizer WDH-GH20R

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	2.000 W (9,1 A)
Heizstärken:	2 (Komfort / Economy)
Thermostat:	15° C – 50° C sowie Frostwächterfunktion
Abmessung (H/B/T):	530 x 862 x 230* mm (*mit Standfüßen)
Gewicht:	8,7 kg

Highlights

- Heizleistung von bis zu 2.000 Watt (Schnelles Heizelement für schnelle Wirkung)
- Thermostat zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Temperatur (15° C – 50° C sowie Frostwächterfunktion)
- Zwei Heizstärken auswählbar (Economy 1.000 W / Komfort 2.000 W)
- Völlig lautloser Betrieb
- Auch zur Wandmontage geeignet
- Überhitzungsschutz
- Kein Sauerstoff-Verbrauch

Luftentfeuchter & Bautrockner
Luftreiniger & Ozongeneratoren
Ventilatoren & Gebläse
Heizgeräte
Luftbefeuchter & Aroma Diffuser
Klimageräte
Zubehör & Messtechnik
Schulungen

Decken-Heizstrahler WDH-200LS

Dieser hochwertige Decken-Heizstrahler mit LED Lampe wird mit einer Kette an der Decke, einem Zeltdach oder ähnlichem montiert. Geeignet für Innen- sowie Außenbereich.
Die Wärme wird umgehend übertragen und selbst Wind kann diese Wärmeerzeugung nur schwer „wegtragen“. Im direkten Heizbereich (im Winkel von 150° und bis ca. 3 Meter) ist die Wärme sofort spürbar, ohne dass erst gewartet werden muss, bis der komplette Raum/Bereich aufgeheizt wurde.

Das Gerät besticht durch seine sehr robuste Verarbeitung und alles ist fast komplett aus hochwertigem Metall gefertigt. Das Gerät hat zwei hocheffektive Heizröhren sowie zwei Heizstufen (1.000 + 2.000 Watt) und eine Fernbedienung ist ebenfalls mit dabei. Darüber hinaus ist es bewährt bei Gewerbe, Industrie, Hobby, als Balkonheizstrahler sowie im Partybereich.

SGS GS geprüfte Sicherheit

IP24

Wärmeerzeugung
Arbeitsplatz, Terrassen, Balkone, Wintergärten, Hallen, Werkstätten, Verkaufsräume, Landwirtschaft, Garagen, Lager, Keller, Schuppen, Garten, als Punktbeheizung und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby.

Decken-Heizstrahler WDH-200LS

Spannung:	220V-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	2.000 W
Heizstufen:	1.000 W 2.000 W
Abmessungen des Heizkopfes:	265 x 430 x 430 mm (H/B/T)
Schutzart:	IP24 (geschützt gegen Fremdkörper >12,5 mm sowie Spritzwasser.
Gewicht:	3,5 kg

Highlights

- Ausgestattet mit zwei individuellen Heizröhren
- Für Innen- sowie Außenbereich geeignet
- Zwei Heizstufen auswählbar: 1.000 Watt / 2.000 Watt
- Mit integrierter LED Lampe, um bei Wunsch den Bereich zu beleuchten
- Hochwertige Verarbeitung fast ausschließlich aus Metall
- Inkl. Fernbedienung, mit der Sie das Gerät bequem einstellen können
- Wärmeübertragung ohne Luftbewegung und der Heizstrahl ist unempfindlich gegen Wind. Deshalb ist dieses Gerät auch ideal zur Außenbeheizung geeignet

Decken-Heizstrahler WDH-210S

Dieser hochwertige Decken-Heizstrahler wird mit einer Kette an der Decke, einem Zeltdach oder ähnlichem montiert. Geeignet für den Außenbereich.
Die Wärme wird zügig übertragen und selbst Wind kann diese Wärmeerzeugung nur schwer "wegtragen". Im direkten Heizbereich (im Winkel von 150° bis ca. 3 Meter) ist die Wärme innerhalb von drei Minuten spürbar, ohne dass zuvor erst der komplette Raum/Bereich aufgeheizt werden muss.

Das Gerät hat zwei hocheffiziente Carbon-Heizröhren mit geringer Blendwirkung, sowie drei Heizstufen (900 + 1200 + 2100 Watt) und eine Fernbedienung ist ebenfalls dabei.
Darüber hinaus ist es bewährt bei Gewerbe, Industrie, Hobby, als Balkonheizer sowie im Partybereich.

Wärmeerzeugung

Arbeitsplatz, Terrassen, Balkone, Wintergärten, Restaurants, Baustellen, Werkstätten, Landwirtschaft, Garagen, Lager, Keller, Schuppen, Garten und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby etc.

Decken-Heizstrahler WDH-210S

Spannung:	220V-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	2.100 W
Heizstufen:	900 W
	1.200 W
	2.100 W
Heizelemente:	2 Carbon-Heizröhren
Abmessungen des Heizkopfes:	310 x 475 x 475 mm (H/B/T)
Schutzart:	IP54
Gewicht:	3,5 kg

Highlights

- Maximale Heizleistung von starken 2.100 Watt
- Drei Heizstufen auswählbar: 900 Watt, 1200 Watt und 2.100 Watt
- Ausgestattet mit zwei individuellen Heizröhren
- Für Innen- sowie Außenbereich geeignet
- Hochwertige Verarbeitung fast ausschließlich aus Metall
- Inkl. Fernbedienung, mit der Sie das Gerät bequem einstellen können
- Wärmeübertragung ohne Luftbewegung und der Heizstrahl ist unempfindlich gegen Wind. Deshalb ist dieses Gerät auch ideal zur Außenbeheizung geeignet

Dunkelheizstrahler WDH-180DS

Dieser hochwertige Dunkelheizstrahler (Schwarzstrahler) ist ideal dort geeignet, wo Heizlicht störend wirken würde bzw. auf eine empfindliche Heizröhre verzichtet werden soll.

Die Wärme bei diesem besonderen Heizstrahler wird träge im Heizbereich (im Winkel von 130° und bis ca. 2,5 Meter) übertragen. Das Gerät besticht durch seine sehr robuste Verarbeitung und hat zwei Heizstufen (1.200 und 2.400 Watt).

Der Dunkelheizstrahler kann entweder an der Wand montiert oder an die Decke gehängt werden.
Für beide Optionen ist das entsprechende Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Wärmeerzeugung

Arbeitsplatz, Terrassen, Balkone, Wintergärten, Hallen, Werkstätten, Verkaufsräume, Landwirtschaft, Garagen, Lager, Keller, Schuppen, Garten, als Punktbeheizung und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby.

Dunkelheizstrahler WDH-180DS

Spannung:	220V-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	2.400 W (10,9 A)
Heizstufen:	1.200 W
	2.400 W
Wirkungsweise:	Träge
Maximaler Wirkungsbereich:	2,5 m
Abmessungen des Heizkopfes:	230 x 1.100 x 60 mm (H/B/T)
Schutzart:	IP55
Gewicht:	6,6 kg

Highlights

- Maximale Heizleistung von guten 2.400 Watt ohne Lichterzeugung
- Zwei Heizstufen auswählbar: 1.200 W / 2.400 W
- Absolut geräuschloser Betrieb
- Timerfunktion mit der Sie dem Gerät eine Restlaufzeit von 5 Stunden vorgeben können
- Inkl. Fernbedienung, mit der Sie das Gerät bequem einstellen können
- Schutzart IP55, das heißt geschützt gegen Staub in schädigender Menge sowie geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel
- Erfüllung der WEEE Standards

Wand-Heizstrahler WDH-300WS

Dieser hochwertige Wand-Heizstrahler kann auf unterschiedlichen Wanduntergründen montiert werden. Er ist ideal für den Außenbetrieb geeignet. Die Wärme wird zügig übertragen und selbst Wind kann diese Wärmeerzeugung nur schwer "wegtragen".

Im direkten Heizbereich (im Winkel von 150° bis ca. 3 Meter) ist die Wärme innerhalb von drei Minuten spürbar, ohne dass zuvor erst der komplette Raum/Bereich aufgeheizt werden muss.

Das Gerät hat zwei hocheffektive Carbon-Heizröhren mit geringer Blendwirkung, sowie zwei Heizstufen (1.500 + 3.000 Watt) und eine Fernbedienung ist ebenfalls dabei.
Darüber hinaus ist es bewährt bei Gewerbe, Industrie, Hobby, als Balkonheizer sowie im Partybereich.

IP54

Wärmeerzeugung
Arbeitsplatz, Terrassen, Balkone, Wintergärten, Restaurants, Baustellen, Werkstätten, Landwirtschaft, Garagen, Lager, Keller, Schuppen, Garten und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby etc.

Wand-Heizstrahler WDH-300WS

Spannung:	220V-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	2.600 - 3.000 W
Heizstufen:	1.500 W 3.000 W
Heizelemente:	2 Carbon-Heizröhren
Abmessungen (H/B/T):	120 x 1.020 x 120 mm
Schutzart:	IP54
Gewicht:	2,4 kg

Highlights

- Maximale Heizleistung von starken 3.000 Watt
- Zwei Heizstufen auswählbar: 1.500 Watt und 3.000 Watt
- Ausgestattet mit zwei individuellen Heizröhren
- Für Innen- sowie Außenbereich geeignet
- Hochwertige Verarbeitung fast ausschließlich aus Metall
- Inkl. Fernbedienung, mit der Sie das Gerät bequem einstellen können
- Stufenlose Verstellung des Heizkopfwinkels (Abstrahlwinkels) mittels Arretierungsschrauben
- Wärmeübertragung ohne Luftbewegung und der Heizstrahl ist unempfindlich gegen Wind
- Schutzart IP54, heißt geschützt gegen Staub in schädigender Menge, sowie Spritzwasserschutz

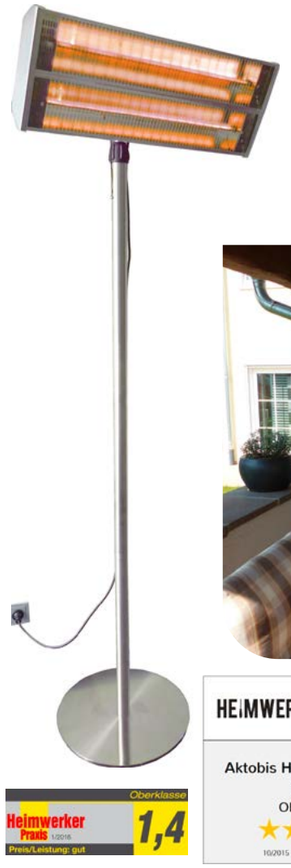

IP55

Heizstrahler WDH-240GT

Dieser sehr hochwertige Oberklasse Heizstrahler ist ideal dort geeignet wo sofort Wärme benötigt wird.

Die Wärme wird umgehend übertragen und selbst Wind kann diese Wärmeerzeugung nur schwer „wegtragen“. Im direkten Heizbereich (im Winkel von 150° und bis ca. 3 Meter) ist die Wärme sofort spürbar, ohne dass erst gewartet werden muss, bis der komplette Raum/Bereich aufgeheizt wurde.
Das Gerät besticht durch seine sehr robuste Verarbeitung, der Heizkopf ist schwenkbar und alles ist fast komplett aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
Das Gerät hat zwei hocheffektive „goldene Heizröhren“, umfasst zwei Heizstufen (1.200 + 2.400 Watt), kann in der Höhe bis zu 230 cm ausgezogen werden und eine Fernbedienung ist ebenfalls mit dabei.

Darüber hinaus ist es bewährt bei Gewerbe, Industrie, Hobby, als Terrassenheizstrahler sowie in der Trocknung.
Der Heizstrahler ist auch ideal zur Wandmontage geeignet. Das hierfür benötigte Befestigungsmaterial ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Wärmeerzeugung
Arbeitsplatz, Terrassen, Balkone, Wintergärten, Restaurants, Baustellen, Werkstätten, Landwirtschaft, Garagen, Lager, Keller, Schuppen, Garten und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby etc.

Trocknung
Ideal für schnelleres Trocknen von lackierten Flächen, Decken, Wänden, Böden.
(Es kann sehr schnell weitergearbeitet werden).

Heizstrahler WDH-240GT

Spannung:	220V-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	2.400 W
Heizstufen:	1.200 W 2.400 W
Höhe mit Stativ:	2.100 mm – 2.300 mm (justierbar)
Breite:	700 mm
Tiefe mit Stativ:	460 mm
Abmessungen des Heizkopfes (H/B/T):	250 x 700 x 230 mm
Schutzart:	IP55
Gewicht:	15 kg (inkl. Stativ) 3,7 kg (nur Heizkopf)

Highlights

- Maximale Heizleistung von starken 2.400 Watt
- Zwei Heizstufen auswählbar: 1.200 Watt 2.400 Watt
- Hochwertiger und robuster Standfuß aus Edelstahl mit Teleskopfeststellung
- Schwenkbarer Edelstahl-Heizkopf zur gezielten Punktbeheizung
- Wärmeübertragung ohne Luftbewegung und der Heizstrahl ist unempfindlich gegen Wind. Deshalb ist dieses Gerät auch ideal zur Außenbeheizung geeignet
- Geräuschloser Betrieb
- Erfüllung der WEEE Standards

Elektroheizgebläse / Frostwächter WDH-BGP02 (2 kW)

Mit integriertem Gebläse und einer maximalen Heizleistung von 2.000 Watt (2 kW).

Dieser sehr moderne Elektroheizer mit normalem Netzstecker (230 V) besticht durch sein sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung. Er wurde von der Fachzeitschrift "Heimwerker Praxis" in der Katergorie OBERKLASSE mit der Note 1,5 bewertet (Ausgabe 1/2020).

Gehäuse aus wertigem Kunststoff und vertikal schwenkbar im Winkel von 90° - 180°.
Stabiler Stand durch robusten Metallrahmen mit Tragegriff.

Zusätzlich ist dieser Heizer ideal als Frostwächter geeignet, da er bei Erreichen der Zieltemperatur KOMPLETT abschaltet und automatisch wieder einschaltet, sofern die Raumtemperatur unter den Zielwert gefallen ist.

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Temperaturregulierung
Werkstatt, Landwirtschaft, Wohnung, Garage, Lager, Keller, Schuppen, Gartenlaube, Zelt, Wintergarten, Wäscheraum und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby.

Elektroheizgebläse / Frostwächter WDH-BGP02 (2kW)

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	2.000 W (9,1 A)
Zwei Heizstärken auswählbar:	1 = 1.350 Watt 2 = 2.000 Watt
Thermostat:	Mechanisches Thermostat
Luftdurchsatz:	Ca. 170 m³/h
Art der Temperaturkontrolle:	Stufenlose Einstellung (0 ~ 40 °C)
Schutzart:	IP20 (Fremdkörperschutz mit Ø > 12,5 mm)
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 45 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	320 x 300 x 250 mm
Gewicht:	3,1 kg

Highlights

- Zwei Heizstärken einstellbar 1 = 1.350 Watt , 2 = 2.000 Watt
- Thermostat zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Temperatur
- Zwei Heizstärken auswählbar - Reiner Ventilatorbetrieb auch ohne Heizfunktion möglich
- Auch für den Dauerbetrieb bzw. als Frostwächter geeignet
- Automatischer Überhitzungsschutz
- Keinerlei Verstellungen bei Stromausfall (Gerät macht da weiter wo es unterbrochen wurde)
- Sehr leichte Mobilität durch einen Tragegriff
- Heizstrahl im Winkel von 90° vertikal verstellbar

Elektroheizgebläse WDH-BGP03 (3 kW)

Mit integriertem Gebläse und einer maximalen Heizleistung von 3.000 Watt (3 kW).

Das Gerät ist sehr effektiv und fast ausschließlich aus Metall gefertigt und somit äußerst robust.

Zusätzlich ist dieser Heizer ideal als Frostwächter geeignet, da er bei Erreichen der Zieltemperatur KOMPLETT abschaltet und automatisch wieder einschaltet, sofern die Raumtemperatur unter den Zielwert gefallen ist.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

Temperaturregulierung
Baustellen, Werkstätten, Landwirtschaft, Wohnungen, Garagen, Lager, Keller, Schuppen, Gartenlaube, Wäscheraum und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby etc. Zusätzlich auch ideal als Frostwächter geeignet.

Trocknung
Ideal für schnelleres Trocknen von Verputz, Estrich usw.
(Es kann sehr schnell weitergearbeitet bzw. eingezogen werden)

Feuchte Räume
Ideal bei feuchten Kellern, alten Gemäuern und Trocknung sämtlicher feuchter Objekte.

Schadensbeseitigung
Nach Hochwasser oder nach Schäden durch Löschwasser, diese Geräte sind zur Unterstützung des Trocknungsprozesses ideal geeignet.

Elektroheizgebläse WDH-BGP03 (3 kW)

Spannung:	220-240V ~ 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	3.000 W (13,6 A)
Heizstärken:	2 Heizstärken 1 = 1.500 W 2 = 3.000 W
Thermostat:	Mechanisches Thermostat
Luftdurchsatz:	Ca. 230 m³/h
Art der Temperaturkontrolle:	Stufenlose Einstellung (0 ~ 45 °C)
Schutzart:	IP20 (Fremdkörperschutz mit Ø > 12,5 mm)
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 48 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	330 x 215 x 290 mm
Gewicht:	4,4 kg

Highlights

- Heizleistung einstellbar bis 3.000 Watt
- Thermostat zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Temperatur
- Zwei Heizstärken auswählbar 1 = 1.500 Watt 2 = 3.000 Watt
- Reiner Ventilatorbetrieb auch ohne Heizfunktion möglich
- Auch für den Dauerbetrieb bzw. als Frostwächter geeignet
- Automatischer Überhitzungsschutz
- Keinerlei Verstellungen bei Stromausfall (Gerät macht da weiter wo es unterbrochen wurde)
- Sehr leichte Mobilität durch einen Tragegriff

Elektroheizgebläse WDH-BGP031S (3 kW)

Mit einem Schlauchanschluss (Ø 19 cm) und einer maximalen Heizleistung von 3.000 Watt (3 kW).

Dieses spezielle Elektroheizgebläse mit rundem Luftschlauchanschluss (Ø 19 cm) und normalem Netzstecker (230 V) besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.

Das Gerät ist sehr effektiv, fast ausschließlich aus Metall gefertigt und somit äußerst robust.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 85

Temperaturregulierung
Baustellen, Werkstätten, Landwirtschaft, Wohnungen, Garagen, Lager, Keller, Schuppen, Gartenlauben, Wäscheräume und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby. Zusätzlich auch ideal als Frostwächter geeignet.

Trocknung
Ideal für schnelleres Trocknen von Verputz, Estrich usw.
(Es kann sehr schnell weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)

Belüftung
Ideal zur gezielten Zuleitung von warmer Luft bei Zwischenräumen, Schächten, Hohlraumböden sowie Räumen und geschlossenen Bereichen.

Feuchte Räume
Ideal bei feuchten Kellern, alten Gemäuern und bei der Trocknung sämtlicher feuchter Objekte

Schadensbeseitigung
Nach Hochwasser oder nach Schäden durch Löschwasser, diese Geräte sind zur Unterstützung des Trocknungsprozesses ideal geeignet.

Elektroheizgebläse WDH-BGP031S (3 kW)

Spannung:	230-240V ~ 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	3.000 W (13,6 A)
Heizstärken:	2 Heizstärken 1 = 1.500 W 2 = 3.000 W
Thermostat:	Mechanisches Thermostat
Luftdurchsatz:	Ca. 348 m³/h
Art der Temperaturkontrolle:	Stufenlose Einstellung (0 ~ 40 °C)
Schutzart:	IPX4 (Fremdkörperschutz mit Ø > 12,5 mm)
Durchmesser Luftkanal:	19 cm
Geräuschentwicklung:	Ca. 52 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	355 x 275 x 330 mm
Gewicht:	4,9 kg

Highlights

- Heizleistung einstellbar bis 3.000 Watt
- Luftschlauchanschluss (Ø 19 cm) zum gezielten Lufttransport sofern gewünscht
- Thermostat zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Temperatur
- Zwei Heizstärken auswählbar 1 = 1.500 Watt, 2 = 3.000 Watt
- Reiner Ventilatorbetrieb auch ohne Heizfunktion möglich
- Auch für den Dauerbetrieb geeignet
- Automatischer Überhitzungsschutz
- Keinerlei Verstellungen bei Stromausfall (Gerät macht da weiter wo es unterbrochen wurde)
- Sehr leichte Mobilität durch einen Tragegriff

Starkstromheizgebläse WDH-BGP10S (10 kW)

Dieses spezielle Starkstromheizgebläse (400V / 16 A) mit rundem Luftschlauchanschluss (Ø 28 cm) besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.

Das Gerät ist sehr effektiv, fast ausschließlich aus Metall gefertigt und somit äußerst robust.

Zum Betrieb dieses Heizgerätes wird ein fünfpoliger 16 A Starkstromanschluss 380V/415V (50/60Hz) sowie das passende Kabel benötigt.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 85

Temperaturregulierung
Baustellen, Werkstätten, Landwirtschaft, Wohnungen, Garagen, Lager, Keller, Schuppen, Gartenlauben, Wäscheräume und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby. Zusätzlich auch ideal als Frostwächter geeignet.

Trocknung
Ideal für schnelleres Trocknen von Verputz, Estrich usw.
(Es kann sehr schnell weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)

Belüftung
Ideal zur gezielten Zuleitung von warmer Luft bei Zwischenräumen, Schächten, Hohlraumböden sowie Räumen und geschlossenen Bereichen.

Feuchte Räume
Ideal bei feuchten Kellern, alten Gemäuern und bei der Trocknung sämtlicher feuchter Objekte

Schadensbeseitigung
Nach Hochwasser oder nach Schäden durch Löschwasser, diese Geräte sind zur Unterstützung des Trocknungsprozesses ideal geeignet.

Starkstromheizgebläse WDH-BGP10S (10 kW)

Spannung:	400V / 50Hz
Anschluss:	16 A
Max. Leistungsaufnahme:	10.000 W (10 kW)
2 Heizstärken:	1 = 5.000 Watt 2 = 10.000 Watt
Thermostat:	Mechanisches Thermostat
Luftdurchsatz:	Ca. 1.063 m³/h
Art der Temperaturkontrolle:	Stufenlose Einstellung (0 ~ 40 °C)
Schutzart:	IPX4 (Fremdkörperschutz mit Ø > 12,5 mm)
Durchmesser Luftkanal:	28 cm
Geräuschentwicklung:	Ca. 62 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	490 x 360 x 445 mm
Gewicht:	10,3 kg

Highlights

- Heizleistung von 10.000 Watt
- Luftschlauchanschluss (Ø 28 cm) zum gezielten Lufttransport sofern gewünscht
- Thermostat zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Temperatur
- Reiner Ventilatorbetrieb auch ohne Heizfunktion möglich
- Auch für den Dauerbetrieb geeignet
- Überhitzungsschutz sowie geschützt gegen Spritzwasser
- Keinerlei Verstellungen bei Stromausfall
- Stufenlose Temperaturregelung (0 ~ 40 °C)
- Kein Sauerstoff-Verbrauch
- Sehr leichte Mobilität durch einen Tragegriff

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 85

Elektroheizgebläse WDH-BGP09 (9 kW)

Dieser leistungsstarke Elektroheizer mit 400V / 16A Anschluss besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung. Das Gerät ist sehr effektiv, fast ausschließlich aus Metall gefertigt und somit äußerst robust. Es ist daher ideal für den gewerblichen sowie anspruchsvollen Einsatz geeignet.

Zum Betrieb dieses Heizgerätes wird ein fünfpoliger 16 A Starkstromanschluss 380V/415V (50/60Hz) benötigt.

Temperaturregulierung
Baustelle, Werkstatt, Landwirtschaft, Wohnung, Garage, Lager, Keller, Schuppen, Gartenlaube, Wäscheraum und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby etc., zusätzlich auch ideal als Frostwächter geeignet.

Trocknung
Ideal für schnelleres Trocknen von Verputz, Estrich usw.
(Es kann sehr schnell weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)

Feuchte Räume
Ideal bei feuchten Kellern, alten Gemäuern und Trocknung sämtlicher feuchter Objekte.

Schadensbeseitigung
Nach Hochwasser oder nach Schäden durch Löschwasser, diese Geräte sind zur Unterstützung des Trocknungsprozesses ideal geeignet.

Elektroheizgebläse WDH-BGP09 (9 kW)

Spannung:	400V / 50Hz
Anschluss:	16 A
Max. Leistungsaufnahme:	9 kW (16 A)
2 Heizstärken:	1 = 4.500 Watt 2 = 9.000 Watt
Thermostat:	Mechanisches Thermostat
Luftdurchsatz:	Ca. 660 m³/h
Art der Temperaturkontrolle:	Stufenlose Einstellung (0 ~ 45 °C)
Schutzart:	IP24 (Fremdkörperschutz mit Ø > 12,5 mm)
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 56 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	430 x 300 x 390 mm
Gewicht:	9,7 kg

Highlights

- Heizleistung einstellbar bis 9.000 Watt (9 kW)
- Zwei Heizstärken auswählbar: 4.500 Watt, 9.000 Watt
- Inkl. 16A CEE Anschlusskabel mit Stecker von 115 cm Länge
- Thermostat zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Temperatur
- Integrierter Schutzmechanismus bei Überhitzung, sowie Resetfunktion
- Reiner Ventilatorbetrieb auch ohne Heizfunktion möglich
- Stufenlose Temperaturregelung (0 ~ 45° C)
- Auch für den Dauerbetrieb bzw. als Frostwächter geeignet

Elektroheizgebläse WDH-IFH15 (15 kW)

Dieser leistungsstarke Elektroheizer mit 400V / 32A Anschluss besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.
Das Gerät ist sehr effektiv, fast ausschließlich aus Metall gefertigt und somit äußerst robust.

Es ist daher ideal für den gewerblichen sowie anspruchsvollen Einsatz geeignet.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 85

Zum Betrieb dieses Heizgerätes wird ein fünfpoliger 32 A Starkstromanschluss 380V/415V (50/60Hz) sowie das passende Kabel benötigt.

Temperaturregulierung
Baustelle, Werkstatt, Landwirtschaft, Wohnung, Garage, Lager, Keller, Schuppen, Gartenlaube, Wäscheraum und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby etc., zusätzlich auch ideal als Frostwächter geeignet.

Trocknung
Ideal für schnelleres Trocknen von Verputz, Estrich usw.
(Es kann sehr schnell weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)

Feuchte Räume
Ideal bei feuchten Kellern, alten Gemäuern und Trocknung sämtlicher feuchter Objekte.

Schadensbeseitigung
Nach Hochwasser oder nach Schäden durch Löschwasser, diese Geräte sind zur Unterstützung des Trocknungsprozesses ideal geeignet.

Elektroheizgebläse WDH-IFH15 (15 kW)

Spannung:	400V / 50Hz
Anschluss:	32 A
Max. Leistungsaufnahme:	15 kW (32 A)
3 Heizstärken:	1 = 5 kW 2 = 10 kW 3 = 15 kW
Thermostat:	Mechanisches Thermostat
Luftdurchsatz:	Ca. 2.245 m³/h
Art der Temperaturkontrolle:	Stufenlose Einstellung (0 ~ 40 °C)
Schutzart:	IP24 (Fremdkörperschutz mit Ø > 12,5 mm)
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 60 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	550 x 410 x 360 mm
Gewicht:	14,5 kg

Highlights

- Heizleistung einstellbar bis 15.000 Watt (15 kW)
- 3 Heizstärken auswählbar: 1 = 5.000 Watt, 2 = 10.000 Watt, 3 = 15.000 Watt
- Reiner Ventilatorbetrieb auch ohne Heizfunktion möglich
- Auch für den Dauerbetrieb geeignet
- Thermostat zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Temperatur
- Überhitzungsschutz sowie geschützt gegen Spritzwasser und kleine Fremdkörper (IP24)
- Integrierter Schutzmechanismus bei Überhitzung, sowie Resetfunktion

Elektroheizgebläse WDH-IFH20 (20 kW)

Dieser leistungsstarke Elektroheizer mit 400V / 32A Anschluss besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.

Das Gerät ist sehr effektiv, fast ausschließlich aus Metall gefertigt und somit äußerst robust.

Es ist daher ideal für den gewerblichen sowie anspruchsvollen Einsatz geeignet.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 85

Zum Betrieb dieses Heizgerätes wird ein fünfpoliger 32 A Starkstromanschluss 380V/415V (50/60Hz) sowie das passende Kabel benötigt.

Temperaturregulierung
Baustelle, Werkstatt, Landwirtschaft, Wohnung, Garage, Lager, Keller, Schuppen, Gartenlaube, Wäscheraum und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby etc., zusätzlich auch ideal als Frostwächter geeignet!

Trocknung
Ideal für schnelleres Trocknen von Verputz, Estrich usw.
(Es kann sehr schnell weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)

Feuchte Räume
Ideal bei feuchten Kellern, alten Gemäuern und Trocknung sämtlicher feuchter Objekte.

Schadensbeseitigung
Nach Hochwasser oder nach Schäden durch Löschwasser, diese Geräte sind zur Unterstützung des Trocknungsprozesses ideal geeignet.

Elektroheizgebläse WDH-IFH20 (20 kW)

Spannung:	400V / 50Hz
Anschluss:	32 A
Max. Leistungsaufnahme:	20 kW (32 A)
2 Heizstärken:	1 = 10 kW 2 = 20 kW
Thermostat:	Mechanisches Thermostat
Luftdurchsatz:	Ca. 3.084 m³/h
Art der Temperaturkontrolle:	Stufenlose Einstellung (0 ~ 40 °C)
Schutzart:	IPX4 (Spritzwasserschutz)
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 74 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	600 x 430 x 380 mm
Gewicht:	19,2 kg

Highlights

- Heizleistung einstellbar bis 20.000 Watt (20 kW)
- 2 Heizstärken auswählbar 1 = 10.000 Watt, 2 = 20.000 Watt
- Thermostat zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Temperatur
- Reiner Ventilatorbetrieb auch ohne Heizfunktion möglich
- Auch für den Dauerbetrieb geeignet
- Überhitzungsschutz sowie geschützt gegen Spritzwasser und kleine Fremdkörper (IP24)
- Integrierter Schutzmechanismus bei Überhitzung, sowie Resetfunktion
- Kein Sauerstoff-Verbrauch

Elektro-Heizkanone WDH-BGC30 (30 kW)

Diese sehr leistungsstarke Elektro-Heizkanone mit 400V / 63A Anschluss besticht durch ihr gutes Preis- Leistungsverhältnis und ihre einfache Handhabung.
Das Gerät ist sehr effektiv, fast ausschließlich aus Metall gefertigt und somit äußerst robust.

Es ist daher ideal für den gewerblichen sowie sehr anspruchsvollen Einsatz geeignet.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 85

WICHTIG
Industriestrom (63A) nötig

Zum Betrieb dieses Heizgerätes wird ein fünfpoliger 63A Starkstromanschluss 380V/415V (50/60Hz) sowie das passende Kabel benötigt.

Temperaturregulierung
Baustelle, Werkstatt, Landwirtschaft, Wohnung, Garage, Lager, Keller, Schuppen, Gartenlaube, Wäscheraum und für den Einsatz im Beruf und beim Hobby.

Trocknung
Ideal für schnelleres Trocknen von Verputz, Estrich und vom gesamten Rohbau etc. (Es kann sehr schnell weitergearbeitet bzw. eingezogen werden.)

Feuchte Räume
Ideal bei feuchten Hallen, alten Gemäuern und der professionellen Trocknung.

Schadensbeseitigung
Nach Hochwasser oder nach Schäden durch Löschwasser oder bei Fäulnis, diese Geräte sind zur Unterstützung des Trocknungsprozesses ideal geeignet.

Elektro-Heizkanone WDH-BGC30 (30 kW)

Spannung:	400V / 50Hz
Anschluss:	63 A
Max. Leistungsaufnahme:	30 kW (63 A)
2 Heizstärken:	1 = 15 kW 2 = 30 kW
Thermostat:	Mechanisches Thermostat
Luftdurchsatz:	Ca. 3.480 m³/h
Art der Temperaturkontrolle:	Stufenlose Einstellung (0 ~ 85 °C)
Schutzart:	IP20 (Fremdkörperschutz mit Ø > 12,5 mm)
Max. Geräuschentwicklung:	Ca. 72 dB (A)
Abmessung (H/B/T):	860 x 565 x 645 mm
Gewicht:	31,2 kg

Highlights

- Heizleistung einstellbar bis 30.000 Watt (30 kW)
- 2 Heizstärken auswählbar 1 = 15.000 Watt, 2 = 30.000 Watt
- Thermostat zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Temperatur
- Reiner Ventilatorbetrieb auch ohne Heizfunktion möglich
- Auch für den Dauerbetrieb geeignet
- Überhitzungsschutz sowie geschützt gegen Spritzwasser und kleine Fremdkörper (IP20)
- Stufenlose Temperaturregelung (0 ~ 85° C)
- Kein Sauerstoff-Verbrauch

Aktobis AG

Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Luftbefeuchter & Aroma Diffuser

Luftbefeuchter & Aroma Diffuser

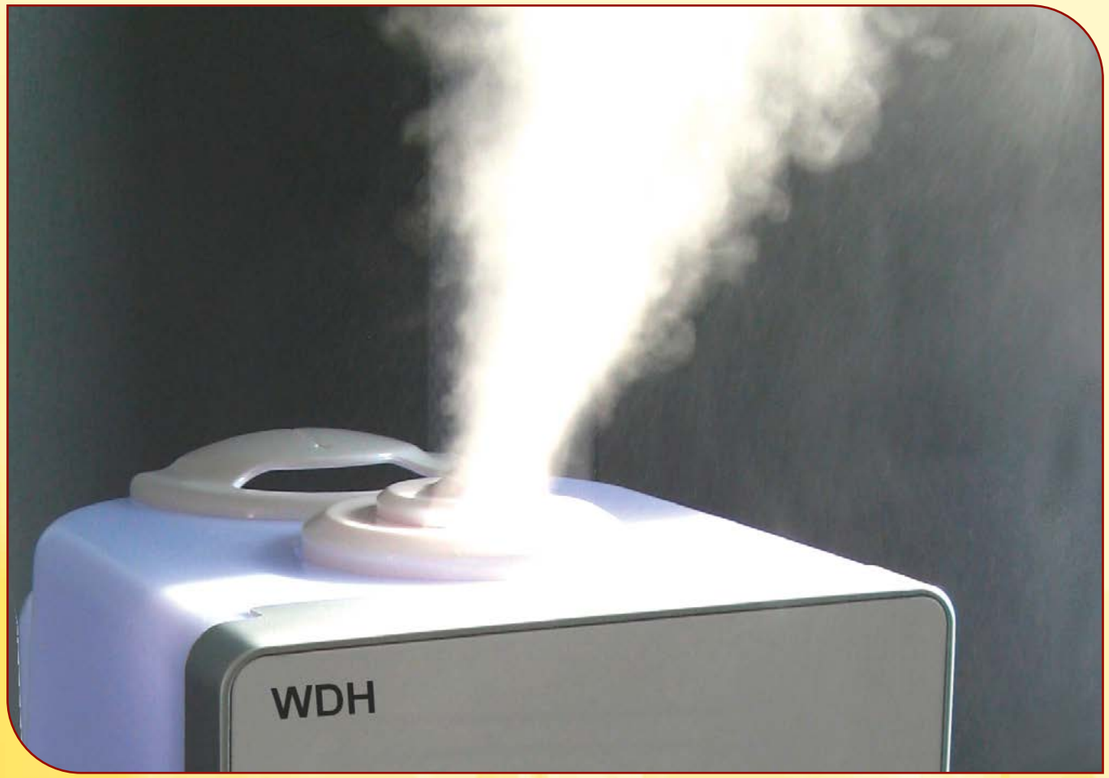

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 84

Aroma Diffuser WDH-AD31

Dieser sehr moderne und schöne Ultraschall Aroma Diffuser ist auf dem neuesten Stand der Technik und besticht durch seine hohe Qualität zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Dank seiner Ultraschall-Hochfrequenz-Oszillation wird das Aroma in kleinste Dampfteilchen von ca. 1-5 µm zerstäubt und so besser im ganzen Raum verteilt.

Ferner kann das Gerät zur Lichttherapie genutzt werden, denn es können sieben individuelle LED-Beleuchtungsfarben zugeschaltet werden.

Der Aroma Diffuser wurde von der Fachzeitschrift "Heimwerker Praxis" in der Katergorie OBERKLASSE mit der Note 1,1 bewertet (Ausgabe 6/2018).

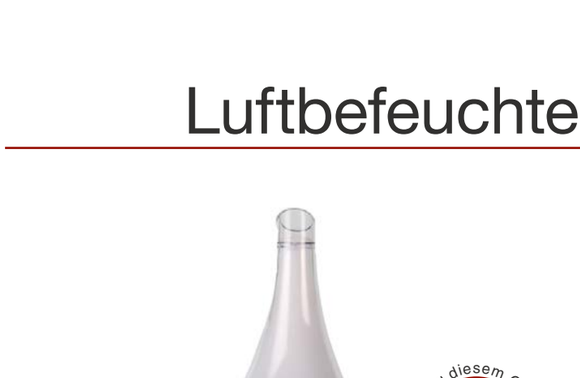

Aroma Diffuser WDH-AD31

Spannung:	100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz
Max. Leistungsaufnahme:	12 W / 24 V
Aromaleistung:	10 - 30 ml / Stunde
Befeuchtungsmethode:	Ultraschall-Hochfrequenz-Oszillation
Fassungsvermögen Aromatank:	Ca. 300 ml
Elektrische Schutzklasse:	III
Abmessung (H/B/T):	240 x 158 x 158 mm
Gewicht:	0,5 kg

Highlights

- Zweistufiger Ventilatorbetrieb
- Sehr geringer Stromverbrauch (max. 12 Watt)
- Leicht zu reinigen
- Sieben (7) unterschiedliche LED-Farben zur Beleuchtungsauswahl, sofern gewünscht
- Äußerst leiser Betrieb
- Modernste Ultraschall-Hochfrequenz-Oszillation
- Automatische Schutzabschaltung bei leerem Aromatank
- Inklusive 2 ml Aromaöl (Orange) (100% ätherisch)

Luftbefeuchter & Aroma Diffuser

Luftbefeuchter WDH-SA6501

Der Luftbefeuchter WDH-SA6501 nutzt die natürliche Art der Verdunstung und ist unempfindlich gegen Kalk.
Eine spezielle Verdunstungsmembran vergrößert die Wasseroberfläche, um so eine hohe Verdunstungsrate zu gewährleisten.
Ein Ventilatorsystem sorgt dann dafür, dass dieser Wasserdampf gleichmäßig an die Raumluft abgegeben wird, bis diese die gewünschte Luftfeuchtigkeit angenommen hat.
Die Ventilatorgeschwindigkeit ist zweistufig regelbar.

Dieser günstige Befeuchter kann sowohl mit normalem Leitungswasser als auch mit destilliertem oder abgekochtem Wasser betrieben werden.

Unempfindlich gegen Kalk !

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 79

Gesünderes Klima und zusätzlicher Schutz für Haustiere, Pflanzen, Inventar sowie zur Anwendung bei Beruf und Hobby

Besonders in der Heizperiode fällt häufig die relative Luftfeuchtigkeit unter den für Wohn- und Arbeitsräume empfohlenen Bereich. Dies wirkt sich ungünstig auf das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen und Tieren aus und kann bei dauerhaft sehr trockener Raumluft auch Erkrankungen des Atmungssystems begünstigen. Auch für Inventar und Pflanzen kann ein zu trockenes Klima schädlich sein. Diesem Effekt kann mit unserem Luftbefeuchter entgegengewirkt werden.
Im Bereich der Humanmedizin wird eine ausgeglichene Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft empfohlen. Vor allem in geschlossenen, schlecht belüfteten und gut beheizten Räumen werden solche Werte jedoch häufig unterschritten, was zu einer verminderten Atemleistung und einer Beeinträchtigung der Haut bzw. der Schleimhäute führen kann. Dies ist besonders im Winter der Fall, da die kalte Außenluft dann nur eine geringe absolute Luftfeuchte besitzt.

Luftbefeuchter WDH-SA6501

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	15 W
Max. Befeuchtungsleistung:	150 ml/Stunde
Befeuchtungsmethode:	natürliche Verdunstung über spezielle Membran
Wassertank:	Ca. 3,5 Liter
Geräuschpegel:	Ca. 35 dB (A)
Elektrische Schutzklasse:	II
Abmessung (H/B/T):	290 x 350 x 240 mm
Gewicht:	2,2 kg
Einsatzbereich:	5°C ~ 40°C

Highlights

- Natürliche Verdunstung über Verdunstungsmembran
- Unempfindlich gegen kalkhaltiges Wasser
- Zweistufiger Ventilatorbetrieb
- Sehr geringer Stromverbrauch (max. 15 Watt)
- Auch mit Leitungswasser zu betreiben
- Leicht zu reinigen

Luftbefeuchter & Aroma Diffuser

Luftbefeuchter WDH-SK6630

Der Ultraschall Luftbefeuchter WDH-SK6630 nutzt eine Ultraschall-Hochfrequenz-Oszillation, um das Wasser in kleinste Wasserdampfteilchen von ca. 1-5 µm (Tausendstel Millimeter) zu zerstäuben. Ein Ventilatorsystem sorgt dann dafür, dass dieser ultra-feine Wasserdampf gleichmäßig an die Raumluft abgegeben wird, bis diese die gewünschte Luftfeuchtigkeit angenommen hat.

Dieser Top-Befeuchter hat eine hohe Befeuchtungsleistung und ist aufgrund seines attraktiven Preises in seiner Leistungsklasse ein sehr guter Kauf.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 79

Gesünderes Klima und zusätzlicher Schutz für Haustiere, Pflanzen, Inventar sowie zur Anwendung bei Beruf und Hobby

Besonders in der Heizperiode fällt häufig die relative Luftfeuchtigkeit unter den für Wohn- und Arbeitsräume empfohlenen Bereich. Dies wirkt sich ungünstig auf das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen und Tieren aus und kann bei dauerhaft sehr trockener Raumluft auch Erkrankungen des Atmungssystems begünstigen. Auch für Inventar und Pflanzen kann ein zu trockenes Klima schädlich sein. Diesem Effekt kann mit unserem Luftbefeuchter entgegengewirkt werden.
Im Bereich der Humanmedizin wird eine ausgeglichene Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft empfohlen. Vor allem in geschlossenen, schlecht belüfteten und gut beheizten Räumen werden solche Werte jedoch häufig unterschritten, was zu einer verminderten Atemleistung und einer Beeinträchtigung der Haut bzw. der Schleimhäute führen kann. Dies ist besonders im Winter der Fall, da die kalte Außenluft dann nur eine geringe absolute Luftfeuchte besitzt.

Luftbefeuchter WDH-SK6630

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	25 W
Max. Befeuchtungsleistung:	300 ml/Stunde
Befeuchtungsmethode:	Ultraschall-Hochfrequenz-Oszillation
Wassertank:	Ca. 6 Liter
Geräuschpegel:	Ca. 35 dB (A)
Elektrische Schutzklasse:	II
Abmessung (H/B/T):	285 x -235 x 185 mm
Gewicht:	1,5 kg
Einsatzbereich:	5°C ~ 40°C

Highlights

- Sehr hohe Befeuchtungsleistung von bis zu 300 ml / Stunde
- Ultra-feiner Wasserdampf von ca. 1-5 µm (Tausendstel Millimeter)
- Mit Aromafach für angenehme Düfte im Raum
- Auto-Stopp bei leerem Wassertank
- Verstellbare Dampfdüsen und sehr gute Dampfverteilung
- Sehr geringer Stromverbrauch (max. 25 Watt)
- LED-Beleuchtung

Luftbefeuchter & Aroma Diffuser

Fernbedienung WDH-MG1

Luftbefeuchter WDH-MG1

Der leistungsstarke Ultraschall Luftbefeuchter WDH-MG1 nutzt eine Ultraschall-Hochfrequenz-Oszillation, um das Wasser in kleinste Wasserdampfteilchen von ca. 1-5 µm (Tausendstel Millimeter) zu zerstäuben.

Ein Ventilatorsystem sorgt dann dafür, dass dieser ultra-feine Wasserdampf gleichmäßig an die Raumluft abgegeben wird, bis diese die gewünschte Luftfeuchtigkeit angenommen hat.

Dieses Gerät besticht durch seine überdurchschnittlich starke Befeuchtungsleistung und ist somit ideal für anspruchsvolle Aufgaben in größeren Räumen (Großraumbüros) oder sehr trockenen Umfeldern geeignet.

Zubehör zu diesem Gerät auf Seite 79

Gesünderes Klima und zusätzlicher Schutz für Haustiere, Pflanzen, Inventar sowie zur Anwendung bei Beruf und Hobby

Besonders in der Heizperiode fällt häufig die relative Luftfeuchtigkeit unter den für Wohn- und Arbeitsräume empfohlenen Bereich. Dies wirkt sich ungünstig auf das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen und Tieren aus und kann bei dauerhaft sehr trockener Raumluft auch Erkrankungen des Atmungssystems begünstigen. Auch für Inventar und Pflanzen kann ein zu trockenes Klima schädlich sein. Diesem Effekt kann mit unserem Luftbefeuchter entgegengewirkt werden.
Im Bereich der Humanmedizin wird eine ausgeglichene Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft empfohlen. Vor allem in geschlossenen, schlecht belüfteten und gut beheizten Räumen werden solche Werte jedoch häufig unterschritten, was zu einer verminderten Atemleistung und einer Beeinträchtigung der Haut bzw. der Schleimhäute führen kann. Dies ist besonders im Winter der Fall, da die kalte Außenluft dann nur eine geringe absolute Luftfeuchte besitzt.

Luftbefeuchter WDH-MG1

Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	72 W
Max. Befeuchtungsleistung:	700 ml/Stunde
Befeuchtungsmethode:	Ultraschall-Hochfrequenz-Oszillation
Wassertank:	Ca. 6 Liter
Geräuschpegel:	Ca. 35 dB (A)
Elektrische Schutzklasse:	II
Abmessung (H/B/T):	360 x 248 x 615 mm
Gewicht:	6,4 kg
Einsatzbereich:	5°C ~ 40°C

Highlights

- Äußerst hohe Befeuchtungsleistung von bis zu 700 ml / Stunde
- Fünf (5) auswählbare Leistungsstufen
- Ultra-feiner Wasserdampf von ca. 1-5 µm (Tausendstel Millimeter)
- Zielfeuchteregulierung (25% - 85% r.L.)
- Timer- sowie Intervall-Funktion
- Verstellbare Dampfdüsen und sehr gute Dampfverteilung
- Geräuscharmer Betrieb
- Äußerst geringer Stromverbrauch (max. 72 Watt) Dies entspricht bis zu 80% weniger im Vergleich zu Standard-Luftbefeuchtern

Aktobis AG

Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Klimageräte

Klimageräte

2017 BESTES PRODUKT Heimwerker Praxis

OZON- & TREIBHAUS NEUTRALES KÄLTEMITTEL R290

Klimagerät WDH-FGA1075

Mit einer Kühlleistung von 10.000 BTU.

Dieses mobile Klimagerät besticht durch sein sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.
Darüber hinaus hat es einen äußerst geringen Stromverbrauch im Vergleich zu anderen Klimageräten.

Das Klimagerät WDH-FGA1075 ist hoch effizient, denn es kann je nach Raumtemperatur, Wärmenachtritt und persönlicher Zieltemperatur für Räume bis zu max. 40 m² (100 m³) eingesetzt werden.

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Klimagerät WDH-FGA1075

Energieeffizienzklasse (EER):	A
Energieverbrauch pro Std. laut EER:	1,115 kW/h
Kühlleistung:	10.000 BTU/h (2.930 W)
Energieeffizienzgröße:	2,6
Gerätetyp:	Nur Kühlung
Kühlungsart:	Luftkühlung
Max. Geräuschentwicklung:	65 dB (A)
Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	1.130 W (5,0 A)
Leistungsaufnahme im Betriebszustand "Temperaturregler aus" (PTO):	155 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PSB):	0,4 W
Stromverbrauch (QSD):	1,12 kWh/a
Luftumwälzung:	350 m³/h
Entfeuchtungsleistung:	1,0 Liter/h
Einsatzbereich:	18°C - 32°C
Kompressor:	Rotationskompressor
Kältemittel:	R290 (230 g)
Abmessung (H/B/T):	770 x 317 x 402 mm
Abmessung Warmluftkanal:	Ø 142 x 1.500 mm
Ansaugdruck:	0.85 / 2.2 Mpa
Gewicht:	25,5 kg

Highlights

- Kühlleistung von 10.000 BTU/h (2.930 Watt Kälteleistung)
- Energieeffizienzklasse (EER) = A
- Zwei auswählbare Leistungsstufen/Luftumwälzstufen (stark / schwach)
- Timer-Funktion
- Geräuscharmer Nachtmodus auswählbar
- Entfeuchtungsbetrieb auswählbar
- Reiner Ventilatorbetrieb auswählbar
- Automodus auswählbar
- Automatische Defrost Funktion
- Geringer Stromverbrauch
- Temperaturregelung
- Fernsteuerung mit der sich fast alle Funktionen zusätzlich bequem steuern lassen
- Verstellbare Ausblaslamellen
- Abwaschbarer Luftfilter mit Aktivkohlenetz
- Erfüllung der WEEE Standards
- Absolut wartungsfrei / Es wird kein separates oder erneutes Kühlmittel benötigt (geschlossener Kreislauf)
- Von Intertek „GS“ geprüft sowie selbstverständlich mit CE Konformität

OZON- & TREIBHAUS NEUTRALES KÄLTEMITTEL R290

Klimagerät WDH-FGA1263B

Mit einer Kühlleistung von 11.500 BTU.

Dieses mobile Klimagerät mit Energieeffizienz A ist ein wahres Kältewunder und besticht durch sein gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.

Als Besonderheit an diesem Gerät ist eine Funktion zur Turbokühlung hervorzuheben, welche ohne zusätzlichen Energieaufwand erreicht wird.

Das Klimagerät WDH-FGA1263B ist hocheffizient, denn es kann je nach Raumtemperatur, Wärmenachtritt und persönlicher Zieltemperatur für Räume bis zu max. 40 m² (100 m³) eingesetzt werden.



Intertek GS geprüfte Sicherheit

Klimagerät WDH-FGA1263B

Energieeffizienzklasse (EER):	A
Energieverbrauch pro Std. laut EER:	1,3 kW/h
Kühlleistung:	11.500 BTU/h (3.400 W)
Energieeffizienzgröße:	2,6
Gerätetyp:	Nur Kühlung
Kühlungsart:	Luftkühlung
Max. Geräuschentwicklung:	65 dB (A)
Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	1.300 W (5,9 A)
Leistungsaufnahme im Betriebszustand "Temperaturregler aus" (PTO):	149 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PSB):	0,48 W
Stromverbrauch (QSD):	1,3 kWh/a
Luftumwälzung:	410 m³/h
Entfeuchtungsleistung:	1,4 Liter/h
Einsatzbereich:	18°C - 32°C
Kompressor:	Rotationskompressor
Kältemittel:	R290 (270 g)
Abmessung (H/B/T):	790 x 420 x 405 mm
Abmessung Warmluftkanal:	Ø 142 x 1.500 mm
Ansaugdruck:	0.85 / 2.2 Mpa
Gewicht:	29,5 kg

Highlights

- Kühlleistung von 11.500 BTU/h (3.400 Watt Kälteleistung)
- Energieeffizienzklasse (EER) = A
- Turbokühlfunktion ohne zusätzlichen Energieaufwand
- Drei auswählbare Leistungsstufen/Luftumwälzstufen (stark + mittel + schwach)
- Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. aktueller Temperaturanzeige und Statusüberblick
- Timer-Funktion
- Geräuscharmer Nachtmodus auswählbar
- Reiner Ventilatorbetrieb auswählbar
- Automodus auswählbar
- Automatische Defrost Funktion
- Geringer Stromverbrauch
- Temperaturregelung
- Abwaschbarer Luftfilter mit Aktivkohlenetz
- Fernsteuerung mit der sich fast alle Funktionen zusätzlich bequem steuern lassen
- Absolut wartungsfrei / Es wird kein separates oder erneutes Kühlmittel benötigt (geschlossener Kreislauf)
- Von Intertek „GS“ geprüft sowie selbstverständlich mit CE Konformität

Klimageräte

NEU

Klimagerät WDH-FGA1372

Mit einer Kühlleistung von 13.000 BTU.

Dieses mobile Klimagerät besticht durch sein sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis und seine einfache Handhabung.
Darüber hinaus hat es einen äußerst geringen Stromverbrauch im Vergleich zu andern Klimageräten.

Das Klimagerät WDH-FGA1372 ist hoch effizient, denn es kann je nach Raumtemperatur, Wärmenachtritt und persönlicher Zieltemperatur für Räume bis zu max. 50 m² (125 m³) eingesetzt werden.



Intertek GS geprüfte Sicherheit

Klimagerät WDH-FGA1372

Energieeffizienzklasse (EER):	A
Energieverbrauch pro Std. laut EER:	1,38 kW/h
Kühlleistung:	13.000 BTU/h (3.800 W)
Energieeffizienzgröße:	2,6
Gerätetyp:	Nur Kühlung
Kühlungsart:	Luftkühlung
Max. Geräuschentwicklung:	65 dB (A)
Spannung:	220-240V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	1.380 W (6,2 A)
Leistungsaufnahme im Betriebszustand "Temperaturregler aus" (PTO):	172 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PSB):	0,5 W
Stromverbrauch (QSD):	1,38 kWh/a
Luftumwälzung:	450 m³/h
Geeignet für Räume bis max.:	50 m²
Einsatzbereich:	18°C - 32°C
Kompressor:	Rotationskompressor
Kältemittel:	R290 (300 g)
Abmessung (H/B/T):	790 x 415 x 418 mm
Abmessung Warmluftkanal:	Ø 150 x 1.500 mm
Ansaugdruck:	0.85 / 2.2 Mpa
Gewicht:	31 kg

Highlights

- Kühlleistung von 13.000 BTU/h (3.800 Watt Kälteleistung)
- Energieeffizienzklasse (EER) = A
- Zwei auswählbare Leistungsstufen/Luftumwälzstufen (stark / schwach)
- Timer-Funktion
- Geräuscharmer Nachtmodus auswählbar
- Entfeuchtungsbetrieb auswählbar
- Reiner Ventilatorbetrieb auswählbar
- Automodus auswählbar
- Automatische Defrost Funktion
- Geringer Stromverbrauch
- Temperaturregelung
- Fernsteuerung mit der sich fast alle Funktionen zusätzlich bequem steuern lassen
- Verstellbare Ausblaslamellen
- Abwaschbarer Luftfilter mit Aktivkohlenetz
- Erfüllung der WEEE Standards
- Absolut wartungsfrei / Es wird kein separates oder erneutes Kühlmittel benötigt (geschlossener Kreislauf)
- Von Intertek „GS“ geprüft sowie selbstverständlich mit CE Konformität

Bei uns erhältliches Zubehör für Ihr KLIMAGERÄT

KLIMAGERÄT

Aktobis - Velcro Window Kit

Ist die Lösung für deutsche Kippfenster, um die Abluft von Klimageräten mit Abluftschlauch ideal abzuleiten!

Das Kit verhindert unter anderem, dass insbesondere Hitze von außen und die durch das Klimagerät selbst erzeugte warme Abluft ins Zimmer zurück strömen. Als Nebeneffekt hält es auch Stechmücken und andere unerwünschte Insekten fern. Zudem dichtet es das geöffnete Fenster auch gegen Feuchtigkeit ab. Auch Lärm von Außen wird durch das Kit gedämpft.
Verwendbar ist dieses Zubehör ebenso für Ablufttrockner, sowohl in der warmen als auch in der kalten Jahreszeit.
Die Fenster lassen sich auch bei montiertem Zubehör problemlos schließen, erst eine Ecke nach innen raffen dann die andere. Die Montage erfolgt durch selbstklebende Klettstreifen, die kinderleicht anzubringen sind.

Das Problem: „Wohin mit dem Abluftschlauch?“ ist gelöst und niemand muss zum Tüftler oder Bastler werden. Passend ist dieses Zubehör für alle gängigen Fenstergrößen, deren gesamtes Umlaufmaß 400 cm nicht überschreitet. Die anwendbare Fenstergröße ergibt sich zum Beispiel aus:
1x Fensterhöhe links + 1x Fensterhöhe rechts + 1x Fensterbreite.

Unsere Produkte im Einsatz

WDH im Einsatz

WDH-210S

WDH-1200HT

WDH-416S

WDH-50B

WDH-TG60L

Wir möchten uns auf diesem Weg schon einmal recht herzlich bei allen bedanken, die an unserer Aktion "WDH im Einsatz" teilgenommen und uns Bilder eingesendet haben!

Haben auch Sie noch Bilder unserer Geräte im Einsatz? Wir freuen uns auf Ihre Anwender-Fotos!
Senden Sie diese gerne an: wdh-im-einsatz@aktobis.de

(Wir werden uns erkenntlich zeigen.)

Aktobis AG

Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Zubehör & Messtechnik

Zubehör & Messtechnik

Wir haben das passende
Zubehör
für alle unsere Geräte!

Telefon: 06106 - 284 230
E-Mail: info@aktobis.de

Zubehör

Zubehör

Digitales Thermo-Hygrometer mit Uhr

Das elegante Hygrometer/Thermometer eignet sich für die Aufstellung im Innenbereich. Weißes Gehäuse in schlichtem Design und gut ablesbaren Werten. Die Minimum- und Maximumwerte von Temperatur und Raumfeuchte werden gespeichert und können auf Tastendruck abgerufen werden. Gute Präzision sowohl bei Temperatur, wie auch bei der Feuchtigkeit. Zusätzlich zu den Luftwerten zeigt dieses Modell die Uhrzeit an, welche auch über eine Wecker-Funktion sowie auf Wunsch über ein Stundensignal verfügt. Das Datum kann auf Tastendruck abgerufen werden.

Weiter kann bei der Anzeige zwischen Celsius und Fahrenheit sowie 12- oder 24-Std. Format der Anzeige gewählt werden.

Materialfeuchte Messgerät WDH-318KC

Der elektronische Feuchteindikator WDH-318KC mit zerstörungsfreiem Messverfahren ist ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Aktobis. Er hat eine digitale LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung sowie eine leicht verständliche LED Balkengrafik. Er ist ideal geeignet zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken, Böden, Mauern und Holz.

Die Bedienung ist denkbar einfach – Gerät einschalten und mit dem hinteren Messfeld das Messobjekt berühren, anschließend einfach den Messwert ablesen.

uHoo 9in1 Luftqualitäts-Monitor

Einer der aktuell fortschrittlichsten Raumluftsensoren auf dem Markt überwacht und misst neun (9) Luftqualitätsfaktoren. Mit diesem sehr modernen Überwachungsgerät haben Sie Ihre Raumluft zu jeder Zeit unter Kontrolle und können so für ein perfektes Raumklima und Wohlbefinden sorgen.

- Für die Messung & Analyse von: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, VOC, PM2,5, CO, CO2, NO2 und Ozon
- Einer der aktuell fortschrittlichsten Raumluftsensoren auf dem Markt überwacht und misst neun (9) Luftqualitätsfaktoren.
- Dies ist ein äußerst smarter Sensor, der die Raumluft und deren Qualität überwacht, analysiert und Ihnen Einblicke und Lösungen in Echtzeit liefert: Dank Cloud Technologie, wo immer Sie sind.
- WLAN Anbindung und Smartphone (samt App) nötig

TFA Klima Bee - Messgerät für Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Das TFA Klima Bee ist ein schnelles, genaues Hygrometer mit Thermometer welches in Sekundenschnelle die gegebenen Werte misst und anzeigt. Mit seinem vorgesetzten Fühler ist es insbesondere auch zur Messung in Rohren und Leitungen ideal. Zusätzlich speichert es Minimal- und Maximalwerte während dem direkten Messvorgang.

Vorteile
- schnelle Reaktionszeit & hohe Genauigkeit
- gleichzeitige Anzeige von Temperatur und Feuchtigkeit
- automatische Abschaltung & Minimal-/Maximalwertspeicherung
- handlich und leicht

Aktobis AG
Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Zubehör

Zubehör

Thermometer

Dieses qualitativ hochwertige Wohnraum-Thermometer aus dem Hause Fischer® Feingerätebau ist ein sehr genaues Messinstrument.

Das Thermometer eignet sich wahlweise zum Hängen oder Stellen. Es ist mechanisch, das heißt es liefert genaue Messergebnisse ohne Kabel und Batterien.

Dieses Wohnraum-Thermometer ist „Made in Germany“, besteht aus Chromstahl, ist jederzeit nachkalibrierbar und hat einen Standfuß aus Buche natur.

PDF Datenlogger LOG32TH

Ein sehr einfach zu bedienender Datenlogger für die Aufzeichnung von Luftfeuchtigkeit, Temperatur und dem daraus errechneten Taupunkt. Der Stick ist klein und handlich und wird entweder an die gewünschte Messstelle gelegt oder kann in die Wandhalterung gesteckt werden (im Lieferumfang enthalten).

Bei dieser Ausführung LOG32TH handelt es sich um die erweitere Ausführung der Basisausführung. Der Verlauf von 60.000 Messpunkten wird gespeichert.

Silberwürfel „Clean Cube“

Silberwürfel „Clean Cube“ passend zu allen Luftbefeuchtern und Aroma Diffusern, sowie dem Luftwäscher Aquarius.

Der Clean Cube ist ein Silberwürfel, welcher die Vermehrung von Keimen und Bakterien im Luftbefeuchter oder Aroma Diffuser verhindert. Er ist für jeden Luftbefeuchter oder Aroma Diffuser vorgesehen.

Der Clean Cube verhindert das Wachstum von Bakterien und Keimen im Wassertank, indem er permanent sogenannte Silberionen an das Wasser abgibt, welche bei Kontakt sofort reagieren.

Zubehör

Zubehör: Messtechnik

SG-EH100MID Energie- und Stundenzähler

- geeichter Energie- und Stundenzähler, 250V/15A/3500W
- Einsatz als gesetzeskonformer Energie-messadapter
- Steckergehäuse aus ABS, Schukosteck-dose mit selbstschließendem Klappdeckel gemäß VDE, IP54

Professionelle 4-fach Steck-dosenleiste SL-EH100MID

- extrem robuste Steckdosenleiste
- mit eingebautem geeichtem Energie-und Stundenzähler, 16A/3500W, IP54
- 3m Gummianschlussleitung 2.5mm²
- thermischer 16A Geräteschutzschalter (rückstellbar)

Zubehör

Zubehör: Luftentfeuchter & Bautrockner

Luftentfeuchter-regal / Rack für Luftentfeuchter

Wandhalterung (Regal) für Luftentfeuchter bis 20 kg

Luftentfeuchter Rack mit 20L Zusatz-eimer für alle mobilen Luftentfeuchter (z.B. WDH-520EB oder WDH-930EEW) inkl. Auto-Stopp des Entfeuchters bei vollem Eimer, dank integrierter Waage.

WDH-898MD

KFZ Adapter

WDH-DS3

Zusätzlicher HEPA-Filter

Pump It Up

Kondenspumpe geeignet für die Luftentfeuchter WDH-520EB und WDH-930EEW. Die Pumpe hat eine Förderhöhe von bis zu 3 Metern

WDH-MD400

Starke Kondenspumpe für Luft-entfeuchter und Bautrockner.
- Integriertes Rückschlagventil
- Max. Förderleistung: Bis 360 l/h
- Max. Förderhöhe: Bis 4 Meter

Aktobis AG
Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Zubehör

Zubehör: Luftreiniger

WDH-616b / WDH-626L

UV Lampe
für WDH-616b

Komplettfilter
für WDH-616b & WDH-626L

Kombi Paket
für WDH-616b

WDH-AP1212



Filtersatz

WDH-220B

Aktiv-Kohle Filter

HEPA Filter

Filtersatz

WDH-660b

Duftpatrone einzeln
„Jasmin“ oder „Zitrone“

UV Lampe

HEPA Filter

Kombi Filter

Duftpatronen Paket
(5 Stk.)

Kleines Komplett Paket

Großes Komplett Paket

Filter Paket (4 Filter)

Kombi Paket

Zubehör

Zubehör: Luftreiniger

WDH-C03

Vorfilter

HEPA Filter

Kohle-Katalysator Filter

Filtersatz (3 Filter)

UV Lampe

WDH-H3

HEPA + Aktiv-Kohle Filter

WDH-H6

HEPA + Aktiv-Kohle Filter

Stylies Pegasus

Ersatzfilterpack
Vorfilter & Aktiv-Kohle Filter

WDH-AF500B


Aktiv-Kohle-Filter

HEPA-Filter

Vorfilter

WDH-H600A

Filterpaket


HEPA & Aktiv-Kohle Filter-Kombination (E11)

Pro Aktiv-Kohle Filter

HEPA Filter (H13)

Aktobis AG
Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Zubehör

Zubehör: Turbolüfter & Gebläse

Luftverteilungsschlauch Q10

Dieser hochwertige und robuste Luftverteilungsschlauch mit einem Querschnitt von 10 cm (Q10) dient zum Beispiel als passendes Zubehör für unseren Turbolüfter WDH-AB10. Er ist ideal geeignet um Luft gezielt über eine Entfernung von bis zu 10 Metern zu transportieren.

Länge = 10 Meter

Geeignet für folgende Geräte: Turbolüfter WDH-AB10

Luftverteilungsschlauch Q20

Dieser hochwertige und robuste Luftverteilungsschlauch mit einem Querschnitt von 20 cm (Q20) dient zum Beispiel als passendes Zubehör für Gebläse mit einem Durchmesser von 20 cm oder weniger. Er ist ideal geeignet um Luft gezielt über eine Entfernung von bis zu 10 Metern zu transportieren.

Länge = 10 Meter

Geeignet für folgende Geräte: Industieluftreiniger WDH-AF500B

Luftverteilungsschlauch Q30

Dieser hochwertige und robuste Luftverteilungsschlauch mit einem Querschnitt von 30 cm (Q30) dient zum Beispiel als passendes Zubehör für unser Axialgebläse WDH-SHT28. Er ist ideal geeignet um Luft gezielt über eine Entfernung von bis zu 20 Metern zu transportieren.

Länge = 10 Meter oder 20 Meter

Geeignet für folgende Geräte: Axialgebläse WDH-SHT28
Kunststoffgebläse WDH-AP11

Luftverteilungsschlauch Q65

Dieser hochwertige und robuste Luftverteilungsschlauch mit einem Querschnitt von 65 cm (Q65) dient zum Beispiel als passendes Zubehör für unsere Windmaschine WDH-WM120. Er ist ideal geeignet um Luft gezielt über eine Entfernung von bis zu 20 Metern zu transportieren.

Länge = 10 Meter oder 20 Meter

Geeignet für folgende Geräte: Windmaschine WDH-WM120

Zubehör

Zubehör: Turbolüfter & Gebläse

WDH-C20

Schlauchadapter

Superflex
Endstutzen · 38 mm

Mini-Lüfter

WDH-AP11

Staubfangsack
Filterklasse M
Volumen: 94 Liter
Durchmesser: 30 cm
Gewicht: 2.00 kg
Länge: ca. 7 Meter

WDH-AB10

Schlauchadapter

Luftverteilersatz

WDH-6601

Dieser 18 V, 3,0 Ah Lithium-Ionen-Akku ist das passende Zubehör, wenn Sie einen Ersatz oder einen stärkeren Akku für Ihr Handgebläse WDH-6601 benötigen.

Zubehör

Zubehör: Luftbefeuchter & Aroma Diffuser

Ätherisches Ölset

Ätherisches Ölset geeignet für alle Aroma-Anwendungen (Sauna etc.) Sowie als Zubehör für den Aroma Diffuser WDH-AD31 bestens geeignet.

100% naturreine Öle - Frei von allen Zusatz- oder Konservierungsstoffen

Duftnoten aus der ganzen Welt in einem Set vereint - Jeweils 10 ml der sechs verschiedenen Öle: Lavendel, Thymian, Eukalyptus, Zitronengras, Rosmarin und Bergamotte sind in diesem ätherischen Ölset enthalten.

Aktobis AG
Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Zubehör

Zubehör: Heizgeräte

Zubehör-Info: Heizgeräte

CEE-Verbindungskabel mit Kupplung und Stecker sind ideal zum Anschluss Ihrer Starkstrom-Elektroheizgeräte geeignet, welche 400V bzw. 16A, 32A oder 63A benötigen.

Es handelt sich um ein hochwertiges Qualitätskabel des deutschen Markenherstellers „Althoff Kabeltechnik“.

Schuko-Verlängerungskabel H07RN-F

Dieses hochwertige Schuko-Verlängerungskabel H07RN-F mit Schutzklappe (IP44) und einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm² ist das ideale Verlängerungskabel für Elektrogeräte (220-240 V), die im Außenbereich (Terrasse, Balkon etc.) eingesetzt werden. So zum Beispiel auch bestens geeignet für alle unsere Heizstrahler (200LS, 210S, 300WS, 180DS, 240GT).
Erhältliche Längen: 5 Meter & 15 Meter

Aluschläuche Q20 & Q30

Ideal für WDH-BGP031S
Durchmesser: 20 cm
Länge: 7 m

Ideal für WDH-BGP10S
Durchmesser: 30 cm
Länge: 6 m

16A CEE-Verbindungskabel

Das 16A CEE-Verbindungskabel ist das ideale Anschlusskabel für unsere Elektroheizer WDH-BGP09 mit 9 kW und WDH-BGP10S mit 10 kW.

Kabeltyp:	H07RN-F 5G2,5
Kabelquerschnitt:	2,5 mm²
CEE-Stecker:	16A 5p 6h 400V
CEE-Kupplung:	16A 5p 400V
Länge:	10 m

32A CEE-Verbindungskabel Q4/Q6

Das 32A CEE-Verbindungskabel ist das ideale Anschlusskabel für unsere Elektroheizer WDH-IFH15 mit 15 kW und WDH-IFH20 mit 20 kW.

Kabeltyp:	H07RN-F 5G4	H07RN-F 5G6
Kabelquerschnitt:	4 mm²	6 mm²
CEE-Stecker:	32A 5p 6h 400V	32A 5p 6h 400V
CEE-Kupplung:	32A 5p 400V	32A 5p 400V
Länge:	10 m	10 m
Geeignet für:	WDH-IFH15	WDH-IFH20

63A CEE-Verbindungskabel Q10

Das 63A CEE-Verbindungskabel ist das ideale Anschlusskabel für unsere Elektro-Heizkanone WDH-BGC30 mit 30 kW.

Kabeltyp:	H07RN-F 5G10
Kabelquerschnitt:	10 mm²
CEE-Stecker:	63A 5p 6h 400V
CEE-Kupplung:	63A 5p 400V
Länge:	10 m

Schulungen

Aktobis AG

Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Schulungen

„Weiterbildung kostet Zeit und Geld. Keine Weiterbildung kann Kopf und Kragen kosten!“

Fachseminar Einstieg in die professionelle Wasserschadensanierung und Gebäudetrocknung

2 x Jährlich / Samstags 10:00 bis ca. 14:00 Uhr

Dieses Fachseminar richtet sich an Einsteiger und Umsteiger, welche ihr Fachspektrum in Richtung Feuchtigkeitsschäden und der damit verbundenen typischen Bautrocknung erweitern möchten. Der Kurs hat das Basiswissen und vorwiegend eine typische Praxisorientierung bezüglich der technischen Bautrocknung zum Inhalt. Im Anschluss daran erhält jeder Teilnehmer ein persönliches Zertifikat, welches bestätigt, dass er fachlich ordentlich in diesem Bereich unterwiesen worden ist.

Kursinhalte

- Typische Schadensmuster und Schadensanalyse
- Die richtigen Maschinen / das richtige Werkzeug
- Effektive Vorgehensweisen zur Schadensbeseitigung
- Mögliche Nebeneffekte und weitergehende Dienstleistungen
- Fragen & Antworten

Leistungen

- Ca. 4 Stunden Fachschulung in unserem Hause (siehe Kursinhalte)
- Maximal 9 Teilnehmer
- Getränke während der Schulung
- Zertifizierung der Teilnehmer durch die Aktobis AG

Schulungsort

- Aktobis AG, Borsigstraße 20, D-63110 Rodgau

Anwenderschulung zum Thema Ozonbehandlung

2 x Jährlich / Samstags 10:00 bis ca. 14:00 Uhr

Diese Anwenderschulung zum sensiblen Thema Ozonbehandlung richtet sich gezielt an alle Personen, welche im Bereich Desinfektion, Schimmelbekämpfung und Geruchsneutralisierung gezielt Ozon einsetzen möchten und hierbei auch die nötigen Fachkenntnisse vorweisen möchten. Im Anschluss daran erhält jeder Teilnehmer ein persönliches Zertifikat, welches ihm bestätigt, dass er fachlich ordentlich in diesem Bereich unterwiesen worden ist.

Kursinhalte

- Was ist Ozon?
- Anwendungsgebiete
- Arbeitsschutz bei Ozonbehandlungen
- Effektive Ozonbehandlung
- Fragen & Antworten

Leistungen

- Ca. 4 Stunden Fachschulung in unserem Hause (siehe Kursinhalte)
- Maximal 9 Teilnehmer
- Getränke während der Schulung
- Zertifizierung der Teilnehmer durch die Aktobis AG

Schulungsort

- Aktobis AG, Borsigstraße 20, D-63110 Rodgau

IHRE

NOTIZEN

06106-284 23-0

info@aktobis.de

IHRE

NOTIZEN

06106-284 23-0

info@aktobis.de

IHRE NOTIZEN

06106-284 23-0

info@aktobis.de

Ihre Ansprechpartner:

Verkauf / Vertrieb

Thomas Ott
Sales Manager
Tel.: 06106/2842340
thomas.ott@aktobis.de

Service / Logistik

Mario Kremer
Leiter Service / Logistik
Tel.: 06106/2842362
mario.kremer@aktobis.de

Aktobis AG

Vorstand
Olivier Wanner
Peer Wanner

Aufsichtsrat
Andreas H. Ledig (Vorsitzender)
Michael Wanner
Nina Hebeisen

Ust-IdNr.
DE 261 528 235

Handelsregister
Amtsgericht Offenbach am Main

Registernummer
HRB 43578

WEEE-Reg.-Nummer
DE 11708403

Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main

Die Aktobis AG
ist Fördermitglied in der
Maler und Lackierer Innung Rhein-Main
Internet: www.farbe-rhein-main.de

Bankverbindung
Sparkasse Dieburg

IBAN
DE67 5085 2651 0155 0135 35

BIC
HELADEF1DIE

Aktobis AG

Ihr Spezialist für klimatechnische Geräte

Borsigstraße 20
63110 Rodgau

06106-284 23-0

06106-284 23-15

info@aktobis.de

www.aktobis.de

www.aktobis.de